


ACO ShowerDrain S

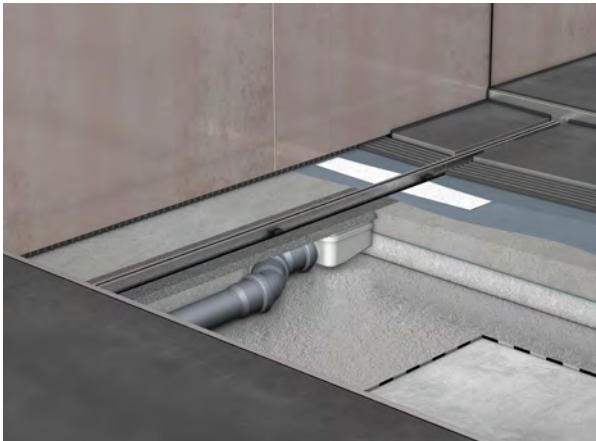


Produktvorteile

- Minimale Einbauhöhe: 55 mm, bis Oberkante Estrich
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSSt I-III nach VDI 4100)
- Herausnehmbares Tauchrohr im Geruchverschluss für optimale Reinigung
- Standardlänge 1500 mm: erfüllt die Anforderung der DIN 18040 (barrierefreies Bauen)
- Sichtbare Breite von nur 2 cm

Produktinformationen

- **Material:** Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- **Belastungsklasse:** K3
- **Rinnenbreite Innen:** 34 mm
- **Abflusswert:**
 - 0,5 l/s ohne Aufstau (DN 50/DN 40)
 - 0,8 l/s mit 20 mm Aufstau (DN 50 nach DIN EN 1253-1)
 - 0,65 l/s mit 20 mm Austau (DN 40 nach DIN EN 1253-1)
 - 0,35 l/s ohne Aufstau (DN 32)
 - 0,55 l/s mit 20 mm Aufstau (DN 32 nach DIN EN 1253-1)
- **Ablaufstutzen:** geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- **Flanschausführung:** fest angeformt, werkseitig beschichtet, zur optimalen Anbindung einer Verbundabdichtung
- **Flansch:** umlaufend (30 mm)
- **Rinne:** Oberfläche elektropoliert
- **Anpassung an Fliesenstärke:** individuell durch Kunststofffüße von 11 – 22 mm
- **Ablaufkörperanzahl:**
 - bis Länge 900 mm = 1 Ablaufkörper
 - ab Länge 1000 mm = 2 Ablaufkörper
- **Montage:** einbaufertig
- **Schallschutzzubehör:** im Lieferumfang
- **Höhenverstellbarkeit:** 30 mm mittels Montagewinkel
- **Roste:** aus Edelstahl
- **Ergänzungsbauteile:** ACO Showerstep und ACO Lightline Pro

Einbauhöhe bis OK Estrich ACO ShowerDrain S

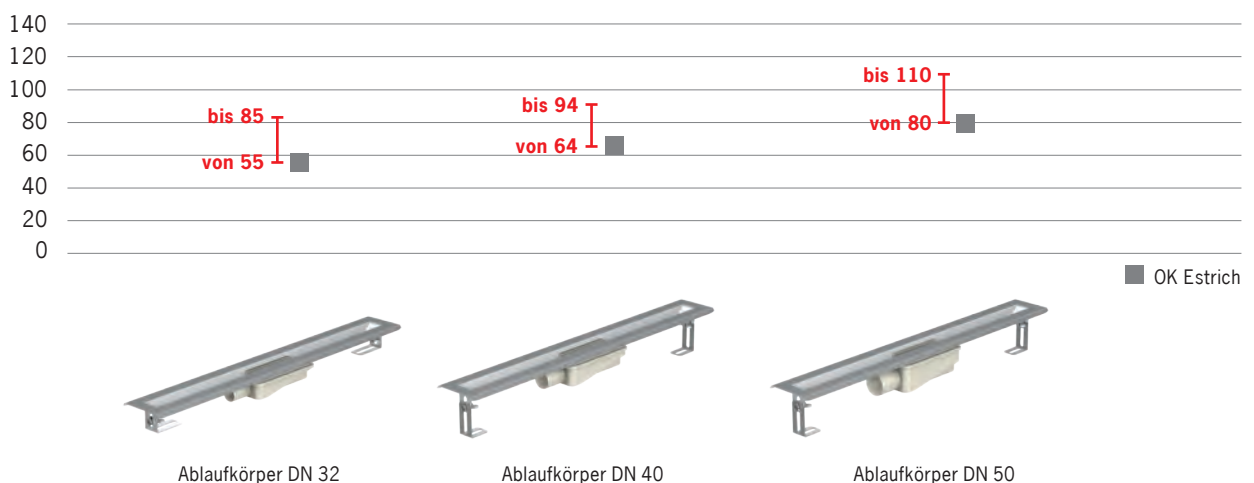

Bestellinformationen Rinnenkörper

Produktabbildung	Maßzeichnung	Beschreibung	Abmessungen			Artikel-Nr.
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Einbauhöhe bis OK Estrich 55 – 85 mm						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sperrwasserhöhe: 25 mm ■ DN 32 	700	760	94	9010.75.00
			800	860	94	9010.75.01
			900	960	94	9010.75.02
			1000	1060	94	9010.75.03
			1200	1260	94	9010.75.04
			1500	1560	94	9010.75.05
Einbauhöhe bis OK Estrich 64 – 94 mm						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sperrwasserhöhe: 34 mm ■ DN 40 	700	760	94	9010.75.10
			800	860	94	9010.75.11
			900	960	94	9010.75.12
			1000	1060	94	9010.75.13
			1200	1260	94	9010.75.14
			1500	1560	94	9010.75.15
Einbauhöhe bis OK Estrich 80 – 110 mm						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm ■ DN 50 	700	760	94	9010.75.20
			800	860	94	9010.75.21
			900	960	94	9010.75.22
			1000	1060	94	9010.75.23
			1200	1260	94	9010.75.24
			1500	1560	94	9010.75.25

Bestellinformationen Roste

Produktabbildung	Design	Artikel-Nr.					
		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
	Plate	9010.75.50	9010.75.51	9010.75.52	9010.75.53	9010.75.54	9010.75.55
	Stripes	9010.75.60	9010.75.61	9010.75.62	9010.75.63	9010.75.64	9010.75.65

Bestellinformationen Zubehör

Produktabbildung	Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Haarsieb	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Vorbeugung von Rohrverstopfung durch Haare ■ Aus Kunststoff, Werkstoff PP ■ Einfache Entnahme und Reinigung ■ Zur Nachrüstung ■ Minimale Verringerung des Ablaufwertes der Duschrinnen um 0,04 l/s 	9010.75.30