

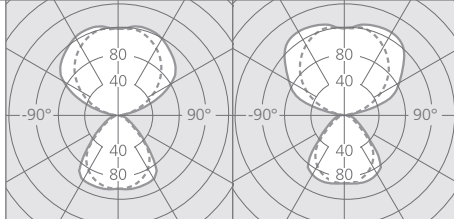


CHOCOLATE STEHLEUCHE T16










⊕ IP20
● mokka 1
○ weiss 2


T16-HO/FQ (G5) 24W = 1750lm	ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT
	M1639.0	T16 (G5) 4x24W nicht dimmbar	13,50kg
	M1639.1	T16 (G5) 4x24W dimmbar	13,50kg
	M1639.6	T16 (G5) 4x24W INTERACTIVE-DALI	13,70kg
	M1639.9	T16 (G5) 4x24W Anwesenheitssensor	13,50kg
	M1641.0	T16 (G5) 6x24W nicht dimmbar	13,80kg
	M1641.1	T16 (G5) 6x24W dimmbar	13,80kg
	M1641.6	T16 (G5) 6x24W INTERACTIVE-DALI	14,00kg
	M1641.9	T16 (G5) 6x24W Anwesenheitssensor	13,80kg

CHOCOLATE STEHLEUCHE TC-LEL








⊕ IP20
● mokka 1
○ weiss 2


TC-LEL (2G11) 55W = 4800lm	ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT
	M1638.0	TC-LEL (2G11) 2x55W nicht dimmbar	13,50kg
	M1638.1	TC-LEL (2G11) 2x55W dimmbar	13,50kg
	M1638.6	TC-LEL (2G11) 2x55W INTERACTIVE-DALI	13,70kg

CHOCOLATE STEHLEUCHE ZUBEHÖR



M164200 Staubschutzabdeckung aus Polycarbonat (2 Stück).



M104900 INTERACTIVE-DALI Fernbedienung.

CHOCOLATE STEHLEUCHE ISOLUX

Berechnungsgrundlage der Isoluxkurven: 1 Arbeitsplatz. Länge x Breite x Höhe: 5,00x5,00x2,70m. Reflexionsgrad Decke/Wände/Boden: 70/50/20%. Arbeitsfläche 1,60x0,80x0,75m. Wartungsfaktor: 0,90WF.

