


Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

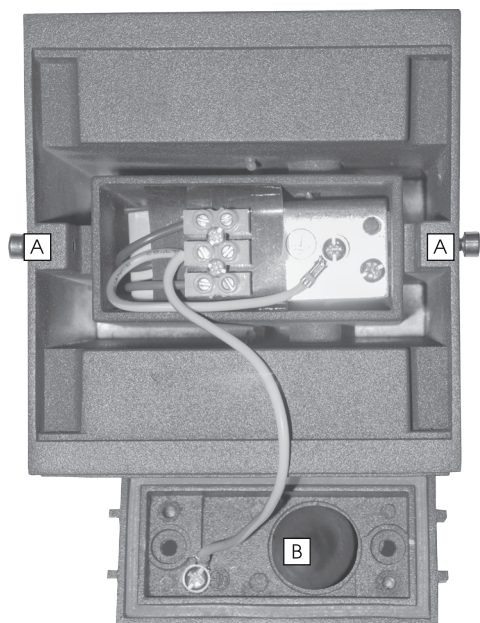

#### Lieferumfang:


- Leuchtgehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (bestehend aus 2 Gewindeschrauben, 2 Dübeln)

#### Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 3,0
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

#### Montage:

1. Lösen sie zunächst die 2 Schrauben **A**, die sich rechts und links an der Leuchte befinden. Nehmen Sie vorsichtig die Wandplatte ab.
2. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die beiden Bohrlöcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand, setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein und schrauben Sie die Gewindeschrauben in die Dübel.



3. Führen Sie nun die 3 Kabel durch die Silikondichtung **B** und schließen Sie diese an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehenen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

4. Stecken Sie jetzt die Leuchte wieder auf die Wandplatte und befestigen Sie die beiden Teile wieder mit den 2 Schrauben **A**.
5. Durch das beiliegende Blech lässt sich der Lichtstrahl wahlweise oben oder unten eingrenzen. Dazu lösen sie auf der entsprechenden Seite die vier Schrauben und nehmen den Deckel ab, lege sie das Blech so ein das es sauber aufliegt, geführt durch die Nasen an den Ecken. Deckel dann wieder einsetzen, wichtig darauf Achten das die Dichtung sauber anliegt.

**Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!**

**Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**



#### **Montageanleitung für Typ 5025, 5026**

Nur für die Wandmontage

#### **Maße:**

Höhe:	11,20 cm
Breite:	10,80 cm
Tiefe:	10,80 cm

#### **Leuchtmittel:**

2x7 W, LED ca. 3000 K,  
866 Lumen, Lichtfarbe  
warmweiß



Typ 5025



Typ 5026