




## KALIFA STEHLEUCHE PRISMOPTIC II









⊕ IP20   ○ weiss **2**   ● grau **9**


ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	STANDROHR	GEWICHT
<b>M1687.0</b>	TC-LEL (2G11) 4x55W nicht dimmbar	zentriert	14,00kg
<b>M1687.1</b>	TC-LEL (2G11) 4x55W dimmbar	zentriert	14,00kg
<b>M1687.6</b>	TC-LEL (2G11) 4x55W INTERACTIVE-DALI	zentriert	14,00kg
<b>M1687.9</b>	TC-LEL (2G11) 4x55W Anwesenheitssensor	zentriert	14,00kg
<b>M1688.0</b>	TC-LEL (2G11) 4x55W nicht dimmbar	seitlich	14,00kg
<b>M1688.1</b>	TC-LEL (2G11) 4x55W dimmbar	seitlich	14,00kg
<b>M1688.6</b>	TC-LEL (2G11) 4x55W INTERACTIVE-DALI	seitlich	14,00kg
<b>M1688.9</b>	TC-LEL (2G11) 4x55W Anwesenheitssensor	seitlich	14,00kg

TC-LEL (2G11)  
55W = 4800lm

## KALIFA STEHLEUCHE PRISMOPTIC III








⊕ IP20   ○ weiss **2**   ● grau **9**

ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT
<b>M1689.0</b>	TC-LEL (2G11) 2x80W nicht dimmbar	13,50kg
<b>M1689.1</b>	TC-LEL (2G11) 2x80W dimmbar	13,50kg
<b>M1689.6</b>	TC-LEL (2G11) 2x80W INTERACTIVE-DALI	13,50kg

TC-LEL (2G11)  
80W = 6000lm

## KALIFA STEHLEUCHE ZUBEHÖR




**M168200** Staubschutzabdeckung aus Polycarbonat. Nur für KALIFA STEHLEUCHE COMFORT und DARK LIGHT.




**M104900** INTERACTIVE-DALI Fernbedienung.

## KALIFA STEHLEUCHE ISOLUX


Berechnungsgrundlage der Isoluxkurven: 1 Arbeitsplatz. Länge x Breite x Höhe: 5,00x5,00x2,70m. Reflexionsgrad Decke/Wände/Boden: 70/50/20%. Arbeitsfläche: 1,60x0,80x0,75mm. Wartungsfaktor: 0,90WF.

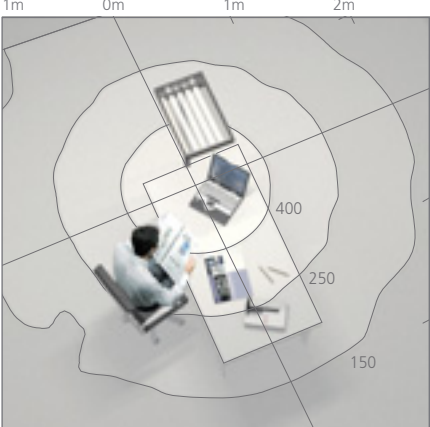

**M1678..** KALIFA STEHLEUCHE COMFORT  
TC-LEL (2G11) 4x55W.  
E<sub>m</sub> (Arbeitsplatz) 372lux.

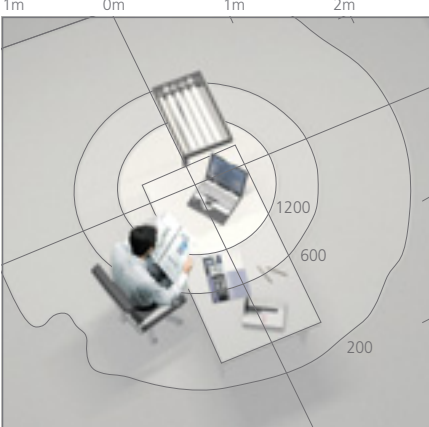

**M1686..** KALIFA STEHLEUCHE DARK LIGHT  
TC-LEL (2G11) 4x55W.  
E<sub>m</sub> (Arbeitsplatz) 927lux.

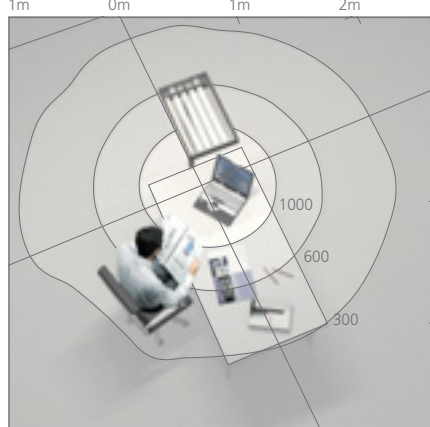

**M1684..** KALIFA STEHLEUCHE PRISMOPTIC I  
TC-LEL (2G11) 4x55W.  
E<sub>m</sub> (Arbeitsplatz) 854lux.