


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

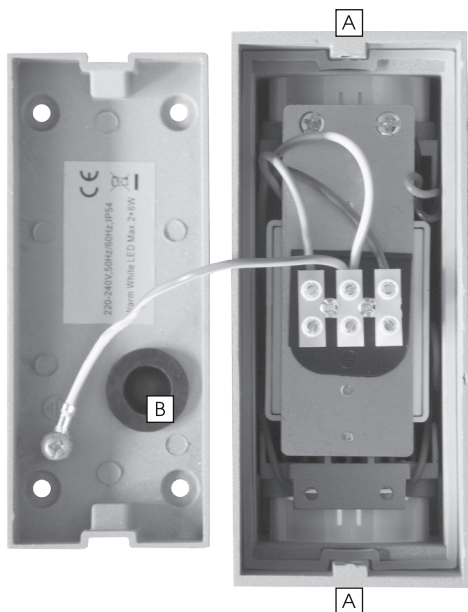

Lieferumfang:


- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (bestehend aus 4 Gewindeschrauben, 4 Dübeln)

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 3,0
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen sie zunächst die 2 Schrauben **A**, die sich oben und unten an der Leuchte befinden. Nehmen Sie vorsichtig die Wandplatte ab.
2. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die vier Bohrlöcher an. Bohren Sie nun alle vier Löcher in die Wand, setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein und schrauben Sie die Gewindeschrauben in die Dübel.



3. Führen Sie nun die 3 Kabel durch die Silikondichtung **B** und schließen Sie diese an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehenen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

4. Stecken Sie jetzt die Leuchte wieder auf die Wandplatte und befestigen Sie die beiden Teile wieder mit den 2 Schrauben **A**.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Typ 5035, 5036, 5037

Nur für die Wandmontage

Maße:

Höhe:	14,50 cm
Breite:	6,20 cm
Tiefe:	8,20 cm

Leuchtmittel:

2x7 W, LED
ca. 3000 Kelvin,
928 Lumen,
Lichtfarbe warmweiß



Typ 5035



Typ 5036