

Datenblatt

Snowball 30 hängend mit Dämmerungsschalter

Außenleuchte

Artikel-Nr.: 73325 / 73328



Epstein-Design Leuchtenmanufaktur

Seit über 25 Jahren fertigen wir hochwertige Leuchten für Haus und Garten. In aufwendiger Handarbeit entstehen aus der Verbindung von Design und handwerklichem Know-how exklusive Leuchten, die über ausgesuchte Fachhändler in ganz Europa vertrieben werden. Unser Portfolio reicht von eleganten Stand-, Wand-, Pendel- und Deckenleuchten für den Innenbereich bis zu Außenleuchten für Garten, Fassade und Teich.

Snowball 30 hängend mit Dämmerungsschalter

Außenleuchte

Artikel-Nr.: 73325 / 73328

Datum / Date : 16.09.2015

Daten / specifications

Ortsveränderlich / Movably

Maße / Dimensions:

Breite: 30 cm, Tiefe: 30 cm, Höhe: 83 cm

Schutzart / Protection type: IP 47

Schutzklasse / Protection class: II

Zertifikat / Certificate: ENEC Zertifikat Nr. EN 60082649

Entflammbarkeitsklasse (Hohlkörper) / Flammability rating class (hollow body):

keine, jedoch mit bestandenem Glühdrahttest (TÜV) bei 650°C

EN60598-1-§4.15 Brennbare Werkstoffe

Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance: -40°C bis 80°C

Zuleitung / Supply line:

Artikel-Nr. 73325 5m H05RN-F 2x1,0qmm Schukostecker mit Dichtlippe

Artikel-Nr. 73328 5m H05RN-F 2x1,0qmm mit Schweizer Stecker

Spannung / Voltage: 230V

Fassung / Socket: E27

max. Bestückung je Fassung / max. configuration per lamp socket: 25 W

Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class: A++ bis E

EAN-Nummer / EAN-number:

Artikel-Nr. 73325 4040028733258

Artikel-Nr. 73328 4040028733289

Zolltarifnummer / EU Customs tariff number: 9405 10 21

Aufhängung / Hang hanger:

0,5m Niro-Seil Ø1,5mm mit Niro-Feuerwehr Karabinerhaken mit

Niroschraubkappe montiert Tragkraft bis 60kg

Material Leuchte (Hohlkörper) / Material lamp (hollow body):

Polyethylen UV-beständig

Oberfläche Leuchte / Urface lamp: satiniert


Material Sockel / Material socket: wasserdichter Gummi

Funkdämmerungsschalter / Radio twilight switch

allpolige Abschaltung, max 1000W, Reichweite ca. 30m, 433MHz,

Selbstlernprogramm, Speicherung bleibt auch bei Stromausfall erhalten,

Glasrohrsicherung

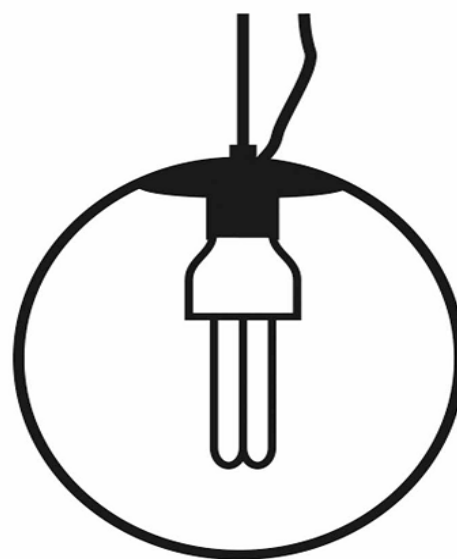

Ø30