

SolvaPro teilgerahmt 4-Eck




Schwingtür mit festem Segment für Eckeinstieg




Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem festem Segment.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.
- Mit Stabilisator (innen).
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.

Montagemöglichkeiten 7T14

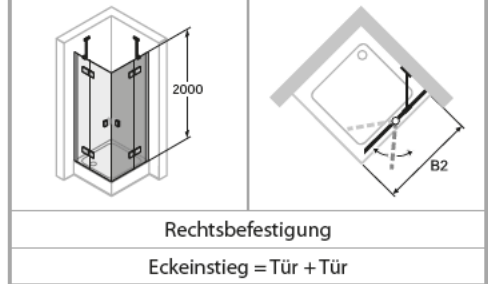

Min. - Max Maße

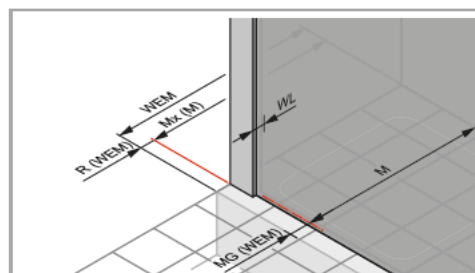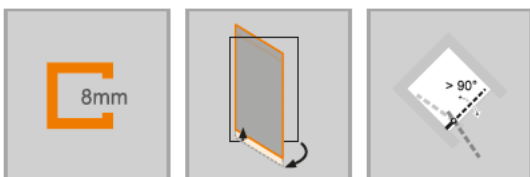


Maße


WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30


WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment für Eckestieg (1/2)

Rechtsbefestigung

		Montage auf Duschwanne						
Höhe	Typ	WEM Nische	Breite festes Segment	Breite Einstieg	Artikelnummer		Artikelnummer	
					silber hochglanz = 092 klar = 321		silber hochglanz = 092 klar Anti-Plaque = 322	
2000	800	785-800	261-276	670	7T1401 092 321		7T1401 092 322	
	900	885-900	261-276	815	7T1402 092 321		7T1402 092 322	
	1000	985-1000	361-376	815	7T1403 092 321		7T1403 092 322	
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1404 092 321		7T1404 092 322	

		Montage auf Fliesenboden						
Höhe	Typ	M (Mitte Glas)	Breite festes Segment	Breite Einstieg	Artikelnummer		Artikelnummer	
					silber hochglanz = 092 klar = 321		silber hochglanz = 092 klar Anti-Plaque = 322	
2000	800	755-770	261-276	670	7T1401 092 321		7T1401 092 322	
		792-807	291-306	670	7T1411 092 321		7T1411 092 322	
	900	855-870	261-276	815	7T1402 092 321		7T1402 092 322	
		892-907	291-306	815	7T1412 092 321		7T1412 092 322	
	1000	955-970	361-376	815	7T1403 092 321		7T1403 092 322	
		992-1007	391-406	815	7T1413 092 321		7T1413 092 322	
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1404 092 321		7T1404 092 322	
		1192-1207	491-506	945	7T1414 092 321		7T1414 092 322	

		Maßanfertigung				
Höhe	Breite Türfront			Artikelnummer	Artikelnummer	
				silber hochglanz = 092 klar = 321	silber hochglanz = 092 klar Anti-Plaque = 322	
1200-2000	700-1200			7T1480 092 321	7T1480 092 322	
	1201-1500			7T1482 092 321	7T1482 092 322	
2001-2200	700-1200			7T1481 092 321	7T1481 092 322	
	1201-1500			7T1483 092 321	7T1483 092 322	

Verstellbereich = Bestellmaß - 8mm / + 7mm

	Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt

Ausstattungsvariante (optional)

	Ausstattungsvariante
Individual Griff	704
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801