

Erforderliches Zubehör required accessories

shot ring

für festen Untergrund

for solid ground



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Material
material

91090-R-AN



anthracite
RAL 7016

Aluminiumguss pulverbeschichtet
aluminium die-casting powder-coated

91090-R-CB



cool brown

Aluminiumguss pulverbeschichtet
aluminium die-casting powder-coated

91090-R-BL




deep black
RAL 9005

Aluminiumguss pulverbeschichtet
aluminium die-casting powder-coated

shot tee

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Material
material

91091-AN



anthracite
RAL 7016

Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl pulverbeschichtet
bowl: aluminium die-casting powder-coated
pole: stainless steel powder-coated

91091-CB



cool brown

Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl pulverbeschichtet
bowl: aluminium die-casting powder-coated
pole: stainless steel powder-coated

91091-BL




deep black
RAL 9005

Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl pulverbeschichtet
bowl: aluminium die-casting powder-coated
pole: stainless steel powder-coated

shot hook

für Wandmontage

for wall mounting



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Material
material

91092-AN



anthracite
RAL 7016

Aluminiumguss pulverbeschichtet
aluminium die-casting powder-coated

91092-CB



cool brown

Aluminiumguss pulverbeschichtet
aluminium die-casting powder-coated

91092-BL



deep black
RAL 9005

Aluminiumguss pulverbeschichtet
aluminium die-casting powder-coated

shot

Lichttechnik:
230V Power LED
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

light technology:
230V Power LED
3000K warm white
L70/50.000 h

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

Flood Reflektor symmetrisch
dimmbar

Schutzart:
IP65

flood reflector symmetric
dimmable

protection class:
IP65

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
Schutzkontaktstecker an-
schlussfertig

EEK:
A+


connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75) incl.
safety plug ready to connect

EEC:
A+

ortsveränderlich

movable

shot 4 W



Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Systemleistung
system performance

Lichtrichtung
light direction

91090-4W-AN

anthracite
RAL 7016

4 W/260 lm



91090-4W-CB

cool brown

4 W/260 lm




91090-4W-BL

deep black
RAL 9005

4 W/260 lm



shot 15 W



91090-15W-AN

anthracite
RAL 7016

15 W/980 lm



91090-15W-CB

cool brown

15 W/980 lm



91090-15W-BL

deep black
RAL 9005


15 W/980 lm




Größe in mm
size in mm



für festen Untergrund
for solid ground

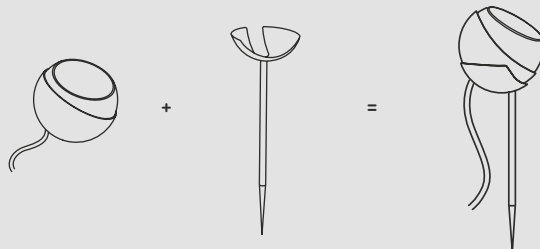

für unbefestigte Beet- und Grünflächen
for unpaved beds and greens

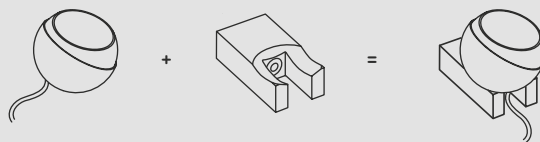

für Wandmontage
for wall mounting