

INSTALLATION

SYSTEM-INTALLATIONSBOX (SIX)

SYSTEM-INSTALLATIONSBOX (S-IX)

- KALDEWEI S-IX aus Polystyrol-Hartschaum
- Bauschutz, transparente Kunststoffabdeckung
- Dichtmanschette werkseitig montiert
- 4 Stück Klebepunkte, für die Befestigung der Bauschutzabdeckung
- 2 Stück HT-Rohrbögen 45°
- 1 Stück HT-Rohr
- 1 Stück Rohrstopfen
- Einbauanleitung
- Box mit Bauhöhe 100 mm für waagerechte Abläufe mit 50 mm Anschluss
- Box mit Bauhöhe 75 mm für waagerechte Abläufe mit 40 mm Anschluss

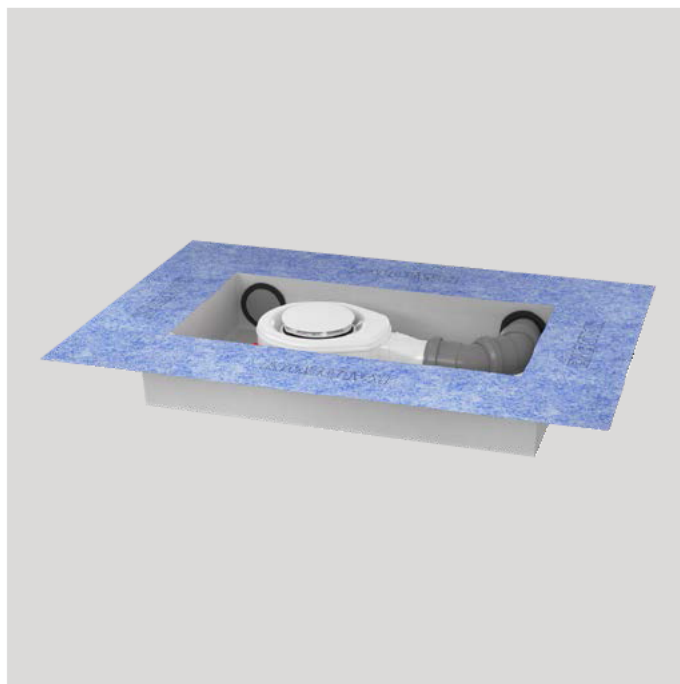


Abbildung ähnlich. Die Ablaufgarnitur ist separat zu bestellen.

S-IX Installationsbox	Bauhöhe	Breite x Länge	Art.-Nr.
DN 50	100 mm	560 x 330 mm	58461000000
DN 40	75 mm	560 x 330 mm	58460000000

Kompatibilität Ablaufgarnituren	Ablauf Duschflächen									Ablauf Badewannen*					
	KA 90 waagrecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht	KA 120 CONOFLAT waagrecht	KA 120 CONOFLAT flach	KA 120 CONOFLAT senkrecht	KA 120 SUPERPLAN PLUS waagrecht	KA 120 SUPERPLAN PLUS flach	KA 120 SUPERPLAN PLUS senkrecht	KA 4040	KA 4041	KA 4060	KA 4061	KA 4080	KA 4081
DN 50 100 mm Bauhöhe	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DN 40 75 mm Bauhöhe	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-

*Mindestabstand von 10 mm zwischen Garnitur Unterseite bis Estrich Oberkante sind zu beachten. Gegebenenfalls erforderliche Verbindungselemente nicht im Lieferumfang enthalten.



Abbildung ähnlich. Die Ablaufgarnitur ist separat zu bestellen.



Abbildung ähnlich. Die Ablaufgarnitur ist separat zu bestellen.