






AUSFÜHRUNGEN




Elektro-Set FKS links
Ausführung I weiß




Elektro-Set FKS rechts
Ausführung J weiß




Elektro-Set WKS links
Ausführung C weiß
Ausführung titan




Elektro-Set WKS rechts
Ausführung D weiß
Ausführung titan




Elektro-Set WFS links
Ausführung E weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WFS rechts
Ausführung F weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WFC links
Ausführung G weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WFC rechts
Ausführung H weiß
Ausführung titan



Produktvorteile:

- Heizkörper für reinen Elektrobetrieb
- Befestigungs-Set für Raumteiler-Montage lieferbar
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- In chrom lieferbar
Hinweis: Verchromte Ausführung nicht für Räume mit aggressiver/feuchter Atmosphäre geeignet. Küchen, Badezimmer, usw., sowie Plätze außerhalb des Sprühbereichs von Duschen, Toiletten, ... sind dabei nicht als Räume mit aggressiver/feuchter Atmosphäre zu verstehen.
Bitte beachten Sie, dass die Oberflächentemperatur von verchromten Heizkörpern deutlich höher empfunden wird als bei lackierten Heizkörpern.
- Antimikrobielle Beschichtung lieferbar
- Feuerverzinkung oder Zinkbeschichtung (RAL 9016) lieferbar.
Technische Beschreibung s. Seite 303.



Lieferumfang:

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht den Anforderungsklassen 1 und 2 der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse 3 auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.
- Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15° C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive elektronischer Regelung und Bedienelement (Elektro-Set FKS, WKS, WFS oder WFC)
- Elektro-Set FKS
bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar.
Technische Beschreibung siehe Seite 191
- Elektro-Set WKS
besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Standard. In weiß oder titan.
Technische Beschreibung siehe Seite 191
- oder: Elektro-Set WFS
besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Standard. In weiß oder titan.
Technische Beschreibung siehe Seite 191
- oder: Elektro-Set WFC
besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Comfort. In weiß oder titan.
Technische Beschreibung siehe Seite 191

RAUMTEILER



siehe Seite 214

ACCESSOIRES




Umfassende Qualitätsmerkmale,
weit über die Norm hinausgehend.

BASIC[®]-50

BASIC[®]-50 R

- Wahlweise Anschluss seitlich oder 50-mm-Mittenanschluss.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Basic-E und Basic R-E für reinen Elektrobetrieb.
- Auch in chrom lieferbar.



Basic-50
Kompaktheizkörper




Basic-E
Reiner Elektroheizkörper



Basic-50 R
Kompaktheizkörper



Basic R-E
Reiner Elektroheizkörper

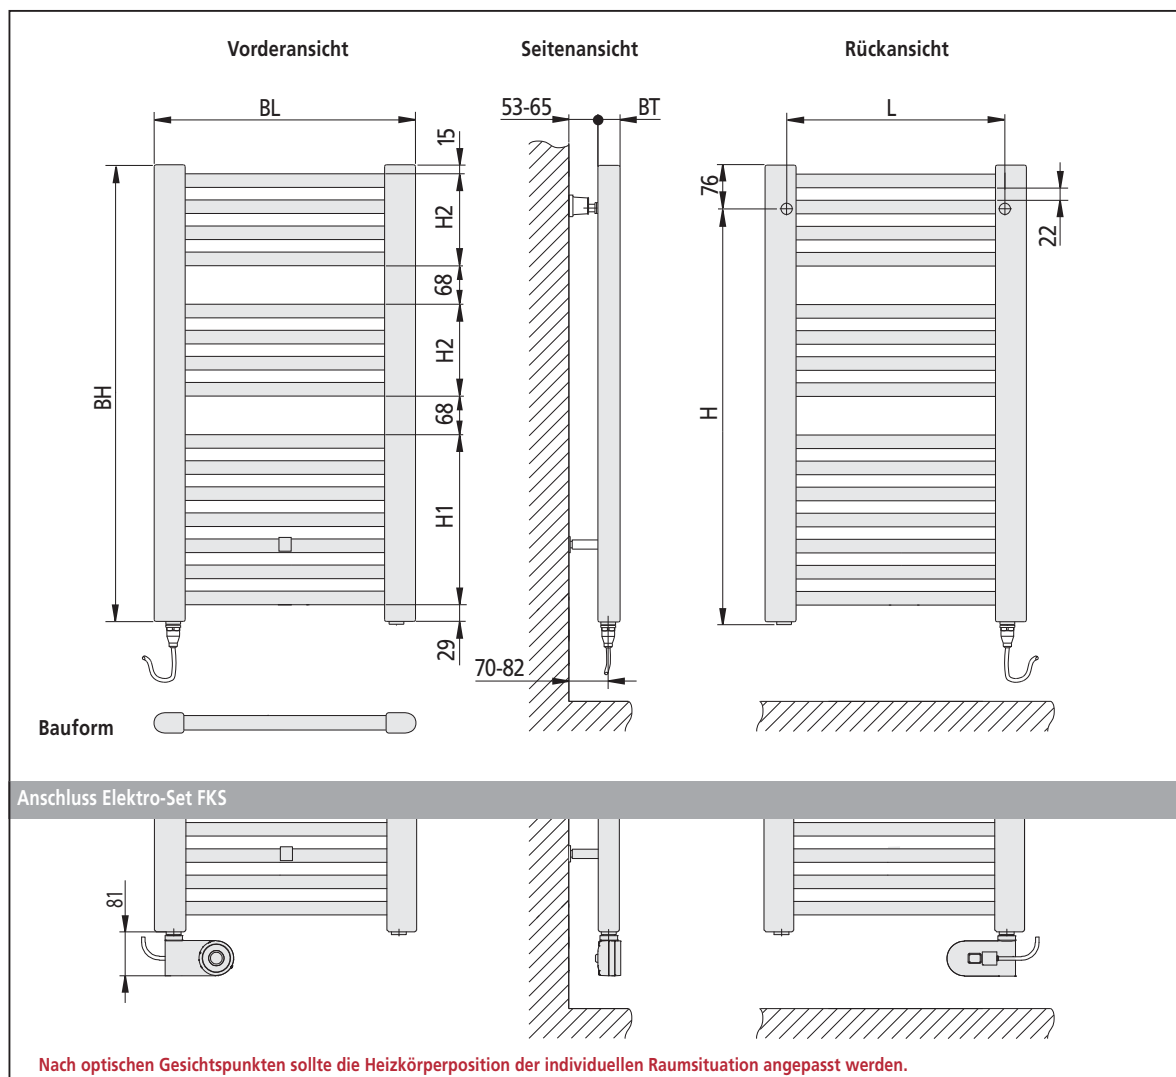

- BH: tatsächliche Bauhöhe
- BL: tatsächliche Baulänge
- BT: Bautiefe
- H: Abstand Befestigung zu Unterkante Anschlussgewinde
- H1: Rohrblock unten
- H2: Rohrblock
- L: Abstand der Bohrlöcher

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Gewicht kg
804	450	35	733	395	300	162	11,40
804	599	35	733	544	300	162	13,50
804	749	35	733	694	300	162	15,70
804	899	35	733	844	300	162	18,00
1172	450	35	1101	395	300	208	16,20
1172	599	35	1101	544	300	208	19,40
1172	749	35	1101	694	300	208	22,60
1172	899	35	1101	844	300	208	25,80
1448	450	35	1377	395	438	254	19,90
1448	599	35	1377	544	438	254	24,00
1448	749	35	1377	694	438	254	28,20
1448	899	35	1377	844	438	254	32,20
1770	450	35	1699	395	438	254	24,20
1770	599	35	1699	544	438	254	29,10
1770	749	35	1699	694	438	254	33,90
1770	899	35	1699	844	438	254	38,90



Charakteristische Gleichung
siehe Seite 323.

- **Anschlüsse:** Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert
Montage der Wandelemente auf einer Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln
Schutzart IPX4
- **Prüfdruck:** 13 bar

- **Betriebsbedingungen:** Das Modell Basic-E wird als reiner Elektro-Heizkörper betrieben.
Der Elektro-Heizstab wird über den Wandauslass bzw. Stecker an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.
- **Ausschreibungstext:** www.kermi.de

Achtung:
Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten! Schutzbereichseinteilung s. Seite 302.
Bei Installation ist eine bauseitige Fehlerstromschutzeinrichtung - Auslösegrenze kleiner gleich 30 mA - vorzusehen.

Elektro-Set FKS:



Elektro-Set FKS weiß

Die Variante FKS besteht aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Raumwärmer montiert wird.

Länge des Kabels am Heizstab: ca. 1,2 m.

Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Raumwärmer montierbar.

Ausführung mit Stecker zum direkten Anschluss an einer Steckdose.

Der Regler ist in weiß verfügbar.

Funktionen des Reglers:

- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion bei Inbetriebnahme möglich

Elektro-Set WKS:



Elektro-Set WKS weiß



Elektro-Set WKS titan

Die Variante WKS besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Standard.

Länge des Kabels am Heizstab: ca. 1,2 m.

Der Regler Standard wird auf einer Unterputzdose montiert.

Der Wandauslass und der Regler sind in weiß und titan verfügbar.

Funktionen des Reglers:

- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich

Elektro-Set WFS:



Elektro-Set WFS weiß



Elektro-Set WFS titan

Die Variante WFS besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Standard.

Länge des Kabels am Heizstab: ca. 1,2 m.

Der Wandauslass und der Regler sind in weiß und titan verfügbar.

Durch den Batteriebetrieb des Reglers ist dieser Aufputz frei im Raum platzierbar.

Funktionen des Reglers:

- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster)
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich

Elektro-Set WFC:



Elektro-Set WFC weiß



Elektro-Set WFC titan

Die Variante WFC besteht aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Comfort.

Länge des Kabels am Heizstab: ca. 1,2 m.

Der Wandauslass und der Regler sind in weiß und titan verfügbar.

Durch den Batteriebetrieb des Reglers ist dieser Aufputz frei im Raum platzierbar. Der Funkregler ist mit einem Einstellrad ausgerüstet, über welches verschiedene Funktionen programmiert und gesteuert werden können.

Funktionen des Reglers:

- Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau während programmierter Zeitintervalle
 - Programmierbares Zeitintervall 15 Minuten
 - 2 voreingestellte, 1 frei programmierbares Wochenprogramm (Raumtemperatur)
- Raumtemperaturunabhängige tagesindividuelle Handtuchwärmerfunktion während programmierter Zeitintervalle
 - Programmierbares Zeitintervall 15 Minuten
 - 1 voreingestelltes, 1 frei programmierbares
- Boostbetrieb (einstellbar 30 - 120 Minuten)
- Frostschutzfunktion
- Funktionsanzeige (Raumtemperatur, Wochentag, Uhrzeit)
- Betriebsmodus Anwesenheit
- Betriebsmodus Abwesenheit