



WALK-IN FILIA®

Wall





Einbaumöglichkeiten

Ecke mit Wandbeschlag

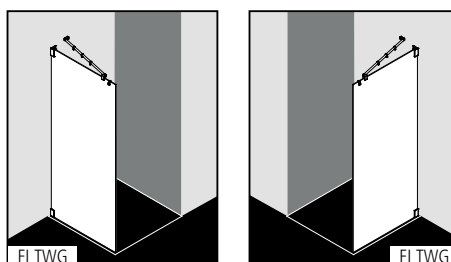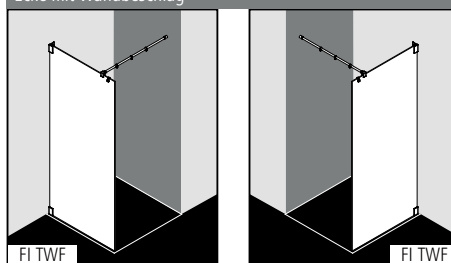

Ecke mit Wandprofil

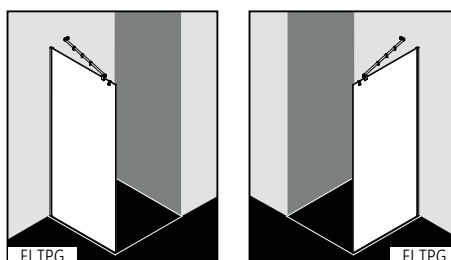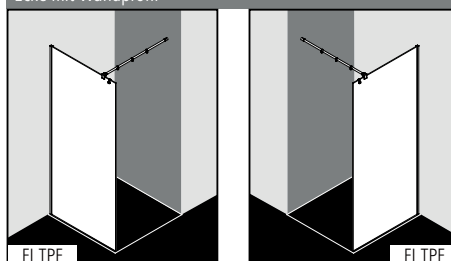


Produktleistung


- Individuell nach Maß gefertigt oder als Serienteil.
- Rahmenlose / teilgerahmte WALK-IN-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit 90° FILIA-Stabilisierung (FI TWF, FI TPF) oder mit 45° FILIA-Stabilisierung variabel (FI TWG, FI TPG).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Wandprofil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Ausgleichsmöglichkeit im Wandprofil 5 mm.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Informationen zu Aufbau und Montage siehe Seite 82-85.




FI TWF/G




FI TPF/G


Serienmodelle FILIA




FI 1TO
Seite 274




FI 1GN
Seite 276




FI 1FN
Seite 278




FI 1PTD
Seite 280




FI 1TW / TWD
Seite 282




FI 1FW / TWD
Seite 284




FI PSW / SWD
Seite 286




FI 1TV / TVD
Seite 288



FI 1FV / TVD
Seite 290




FI EPR/L / GWD
Seite 292




FI PRD
Seite 294

WALK-IN FILIA


siehe WALK-IN Serienmodelle




FI TWf
Seite 152



FI TWG
Seite 152



FI TPf
Seite 152



FI TPg
Seite 152

Oberfläche



chrom

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN** erhältlich



ESG klar



ESG SR Opaco



ESG grau getönt







Funktionelle Feinheit: Der Hebe-Senk-Mechanismus im Beschlaggelenk für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss.



Feststehende Seitenwände und Festfelder mit eleganter FILIA-Stabilisation mit Zusatzfunktion. Zum griffbereiten Aufhängen der Duschutensilien.



Seitenwände mit Wandbeschlag oder optionalem extra schmalem und einfließbarem Wandprofil.



Direkter Badewannenanschluss bei Pendeltür 1-flügelig und Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand verkürzt. Sauber gelöst, ohne unzugängliche Schmutzcken.



Ganz schön praktisch: Der mitgelieferte transparente Handtuchhaken kann an beliebiger Stelle platziert werden.



Schlanke transparente Magnetprofile und Dichtleisten sorgen für eine größtmögliche Glaspazität.



Die spezielle waagerechte Kermi-Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt sorgt für zufriedenstellenden Spritzwasserschutz.



Alle Bauformen wahlweise montierbar ohne oder mit serienmäßiger 6 mm hoher Kermi-Bodenschwelle zur Verbesserung des Spritzwasserschutzes bei baulichen Gegebenheiten, auch nachträglich installierbar.