


EckEinstieg 2-teilig (Pendel-Falлтüren) - Halbteil





Einbaumöglichkeiten



Ecke: LI 2CR und LI 2CL

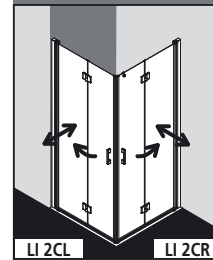

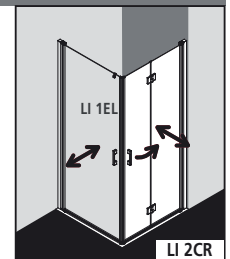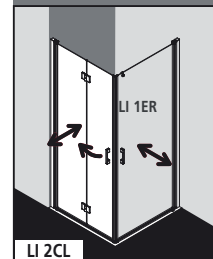

Ecke: LI 2CR/L und LI 1ER/L (Seite 594)

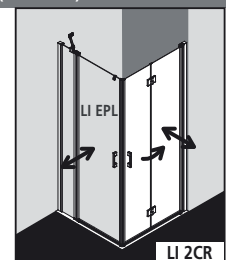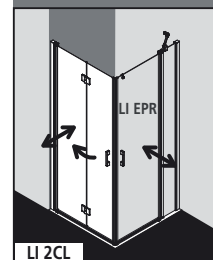

Ecke: LI 2CR/L und LI EPR/L (Seite 596)




Produkt-Leistung

- Kompletter EckEinstieg besteht aus LI 2CR EckEinstieg Halbteil rechts und LI 2CL EckEinstieg Halbteil links.
- Halbtteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit LI 1ER/L EckEinstieg (Pendeltüren) Halbteil / LI EPR/L EckEinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter EckEinstieg mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KERMIclean.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche silber mattglanz Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) , oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar , siehe Seite 68-69.
- Konstruktionsbedingt ist bei Liga keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

- KERMI Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. KERMI Duschplatz bestimmt. Bei anderweiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie wasserdichte Verfugung handelt. Bei bodenfreier und bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen.

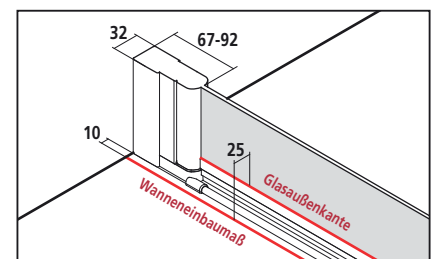

Breitenverstellung Ecke = Wanneneinbaumaß - 10
 Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 25

LIGA[®]

- Modernes, geradliniges Design.
- Zuverlässiges Einscheiben-Sicherheitsglas.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber mattglanz und silber hochglanz.
- Gelenke und Griffe in edlem verchromten Metall.
- Hebe-Senk-Mechanismus in allen Gelenken.
- Türen mit Pendel-Falt- oder Pendeltür-Komfort.
- Serienhöhen 1850 mm und 2000 mm.
- Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen und KERMI Duschplatz.
- Lückenlose Serienbreiten bei Türen.





Funktionelle Feinheit: Der Hebe-Senk-Mechanismus bei Beschlags- und Profilvergelenk für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss.



In der Nische wahlweise montierbar ohne oder mit Zugstab.



Bei silber hochglanz und silber mattganz alle Gelenke und Griffe aus hochwertig verchromtem Metall.



Pendel-Falt-Ausführungen lassen sich ganz einfach flach an die Wand falten. Für komfortable Einstiegsfreiheit, problemlose Pflege und praktische Raumersparnis.



LIGA[®]


Willkommen in der ersten Liga.

Liga ist so variabel, dass sie so gut wie für jede Duschplatzsituation eine optimale Lösung bietet. Natürlich auch für Ihre. Die Serie ist der beste Beweis dafür, dass auch bei geringeren Budgets nicht zwangsläufig Abstriche in Sachen Qualität und Design gemacht werden müssen. Alle wesentlichen Teile sind aus Metall gefertigt. Wie auch die ergonomischen Bügelgriffe, die die Handhabung im Alltag erleichtern. Alle Gelenke und Griffe sind zudem hochwertig verchromt. Ach ja: Und sie sieht übrigens auch fabelhaft aus.


Optimierte Dichtfunktion je Ausführung durch individuelle Verschlussprofile, Magnet- und Dichtleisten.



Ganz schön praktisch: Der mitgelieferte transparente Handtuchhaken.

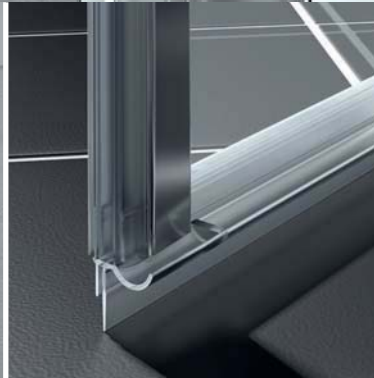

Eine spezielle waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform sorgt für verbesserte Spritzwasserdichtheit.

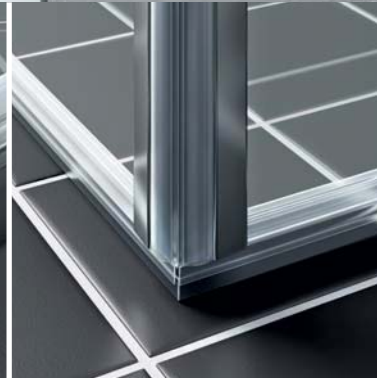

Wahlweise montierbar ohne oder mit kleiner Bodenschwelle zur Verbesserung der Dichtheit.



Direkter Badewannenanschluss. Sauber gelöst, ohne unzugängliche Schmutzecken.

Glänzender Griff-Komfort, der haptisch und optisch überzeugt.

