


## Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtüren mit Festfeldern)




## Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI E55



## Radius = $b \times 2,41$

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	Liga
216	Radius 520	LI E55
228	Radius 550	LI E55




## Produktleistung

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 612.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusiv zwei Liga-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KERMIClean.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ●●, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ●●●
- Konstruktionsbedingt ist bei Liga keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

## Montage

KERMI Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. KERMI Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen.

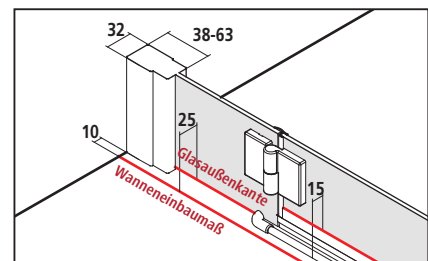

# LIGA®


- Modernes, geradliniges Design.
- Zuverlässiges Einscheiben-Sicherheitsglas.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber mattglanz und silber hochglanz.
- Gelenke, Verbindungen und Griffe in edlem Chrom.
- Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Hebe-Senk-Mechanismus in allen Gelenken.
- Gleittürsegmente zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Türen mit Pendel-Falt-, Pendel-, Schwing- oder Gleittürkomfort.
- Serienhöhen 1850 mm und 2000 mm. Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtüren, Gleittüren) Serienhöhe 2000 mm.
- Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen und KERMI Duschplatz.
- Lückenlose Serienbreiten bei Türen.

Liga Pendel-Faltdüren ausgezeichnet mit




**Ausführungen**

**Serienvarianten Liga**

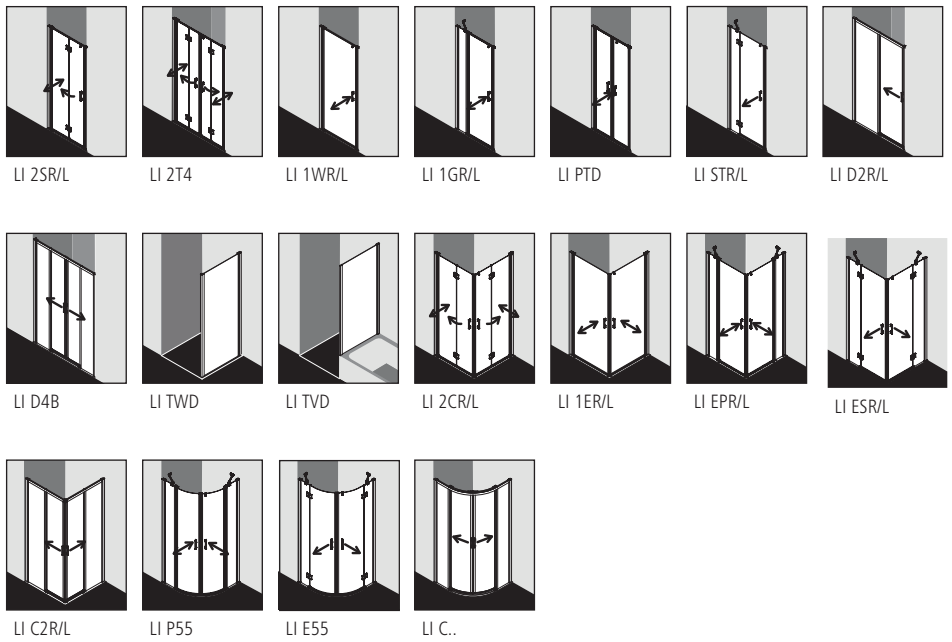

**Walk-In Liga** siehe Walk-In Serienmodelle

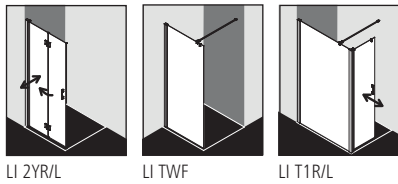

**Badewanne Liga** siehe Badewanne Serienmodelle



**Oberflächen je nach Serienvariante**



**Gläser** Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KERMIclean erhältlich





Funktionelle Feinheit: Der Hebe-Senk-Mechanismus für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss.



Bei Pendel-Falt- und Pendeltüren in der Nische wahlweise montierbar ohne oder mit Zugstab.



Bei silber hochglanz und silber mattglanz alle Gelenke, Verbindungen und Griffe hochwertig verchromt.



Pendel-Falt-Ausführungen lassen sich ganz einfach flach an die Wand falten. Für komfortable Einstiegsfreiheit, problemlose Pflege und praktische Raumersparnis.



# LIGA®

## Willkommen in der ersten Liga.

Liga ist so variabel, dass sie so gut wie für jede Duschplatzsituation eine optimale Lösung bietet. Natürlich auch für Ihre. Die Serie ist der beste Beweis dafür, dass auch bei geringeren Budgets nicht zwangsläufig Abstriche in Sachen Qualität und Design gemacht werden müssen. Alle wesentlichen Teile sind aus Metall gefertigt. Wie auch die ergonomischen Bügelgriffe, die die Handhabung im Alltag erleichtern. Alle Gelenke, Verbindungen und Griffe sind zudem hochwertig verchromt. Ach ja: Und sie sieht übrigens auch fabelhaft aus.




**20 Jahre**  
Nachkaufservice

**MADE IN  
GERMANY**



Raumsparende Gleittüren, bodeneben  
begehbar. Gleittürsegmente zur  
Reinigung nach innen schwenkbar.

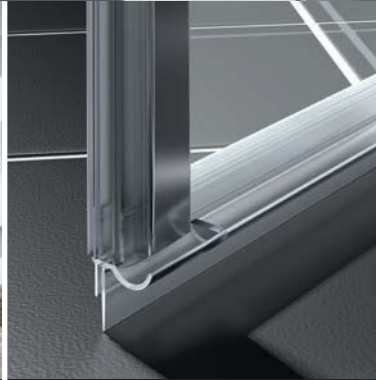


Eine spezielle waagerechte Dichtlei-  
ste mit Wasserabpralleffekt sorgt für  
verbesserte Spritzwasserdichtheit.  
Ganz schön praktisch: Der transpa-  
rente Handtuchhaken.



Wahlweise montierbar ohne oder  
mit kleiner Bodenschwelle zur  
Verbesserung der Dichtheit.



Direkter Badewannenanschluss.  
Sauber gelöst, ohne unzugäng-  
liche Schmutzecken.

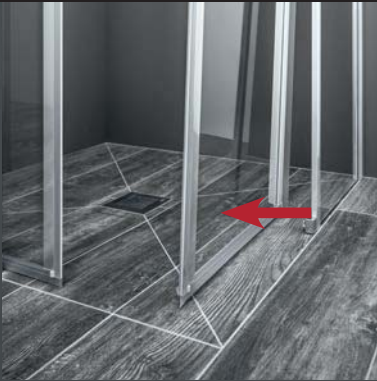

Glänzender Griff-Komfort, der  
haptisch und optisch überzeugt.



Optimierte Dichtfunktion je Ausführung  
durch individuelle Verschlussprofile,  
Magnet- und Dichtleisten.