

NICA®

Die Geradlinige.

- Geradliniges, reduziertes Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Verbindungen aus hochwertigem verchromten Metall.
- Hochwertiges 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber hochglanz, Lackierung über Kermi**EXTRA** auf eloxiertem Aluminium.
- Technisch ausgereiftes bodenfreies Gleittürprogramm.
- Serienhöhen 1850 und 2000 mm.
- Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen und Kermi Duschplatz.
- WALK-IN-Modell, Serienhöhen 1850 mm und 2000 mm und BADEWANNEN-Modell, Serienhöhe 1500 mm.
- Sondermaßprogramm und Sonderlösungen über Kermi**EXTRA**.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.



20 Jahre
Nachkaufsicherheit

MADE IN
GERMANY



NICA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld und Seitenwand.





Komfortables Öffnen und zuverlässiges Schließen durch serienmäßigen Soft-Open- und Soft-Close-Komfort.



Seidenweicher Türlauf durch hochwertige kugelgelagerte Laufrollen bei allen Türflügeln.



Größtmögliche Einstiegsfreiheit und glastransparente Seitenwand durch spezielle Balg-Türdichtung.



Schnelle und einfache Reinigung ohne unzugängliche Schmutzecken durch nach innen schwenkbare Gleittürflügel.



Ganz schön praktisch: Der bei der Seitenwand mitgelieferte transparente Handtuchhaken kann an beliebiger Stelle platziert werden.



Die spezielle waagerechte Kermi-Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt sorgt für zufriedenstellenden Spritzwasserschutz.





Alle Bauformen wahlweise montierbar ohne oder mit serienmäßiger 6 mm hoher Kermi-Bodenschwelle zur Verbesserung des Spritzwasserschutzes bei baulichen Gegebenheiten, auch nachträglich installierbar.

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

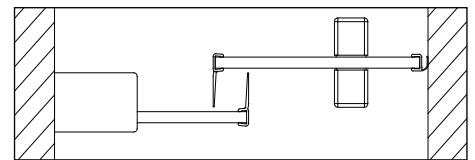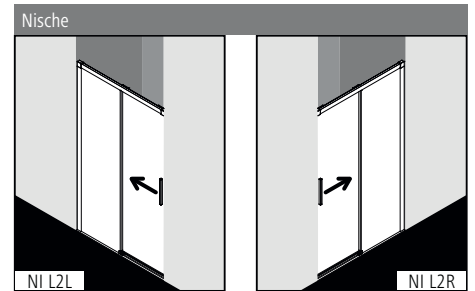


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN**.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ●●, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ●●●, siehe Seite 94-95.
- Konstruktionsbedingt ist bei NICA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Informationen zu Aufmaß und Montage siehe Seite 88-89.

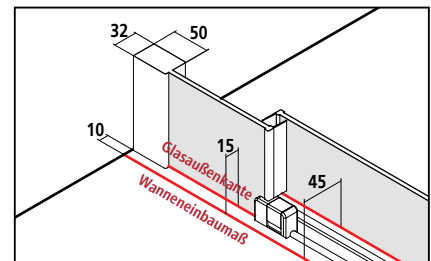

Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten Breitenverstellmaße.

KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite				
Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI				
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.	
Spiegelglas*	Glasbreite je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251
Oberflächen	auf silber hochglanz				

NI L2R/L

Serienteil					Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm (NI L2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.					NI L2R = Festfeld rechts NI L2L = Festfeld links		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß in Nische	Duschwanne Duschboard	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	
2000	985-1010	1000	405-430	475-500	NI L2R/L 10020 VAK	NI L2R/L 10020 VPK	
	1085-1110	1100	455-480	525-550	NI L2R/L 11020 VAK	NI L2R/L 11020 VPK	
	1185-1210	1200	505-530	575-600	NI L2R/L 12020 VAK	NI L2R/L 12020 VPK	
	1285-1310	1300	555-580	625-650	NI L2R/L 13020 VAK	NI L2R/L 13020 VPK	
	1385-1410	1400	605-630	675-700	NI L2R/L 14020 VAK	NI L2R/L 14020 VPK	
	1485-1510	1500	655-680	725-750	NI L2R/L 15020 VAK	NI L2R/L 15020 VPK	
	1585-1610	1600	705-730	775-800	NI L2R/L 16020 VAK	NI L2R/L 16020 VPK	
	1685-1710	1700	755-780	825-850	NI L2R/L 17020 VAK	NI L2R/L 17020 VPK	
1785-1810	1800	805-830	875-900	NI L2R/L 18020 VAK	NI L2R/L 18020 VPK		

Gläser	Aufpreis auf ESG klar		Aufpreis auf ESG klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.				
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+
■ ESG Farbglas grau getönt	L	+	M	+

Bestellbeispiel:
NI L2R 10020 VYK
V = silber hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt				Bei Bestellung bitte immer angeben:	
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.				NI L2R = Festfeld rechts NI L2L = Festfeld links	
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1850	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KermiCLEAN	Bestellangaben	
bis 2000	bis 950	NI L2R/L	NI L2R/L	NI L2R/L	
	951-1250	NI L2R/L	NI L2R/L	+ Höhe Duschkabine	
	1251-1650	NI L2R/L	NI L2R/L	+ Wanneneinbaumaß	
	1651-1850	NI L2R/L	NI L2R/L	+ Oberfläche	
2001-2200	bis 950	NI L2R/L	NI L2R/L	+ Glas	
	951-1250	NI L2R/L	NI L2R/L		
	1251-1650	NI L2R/L	NI L2R/L		
	1651-1850	NI L2R/L	NI L2R/L		





Sonderkonstruktion

auf Anfrage

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

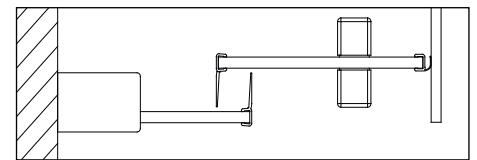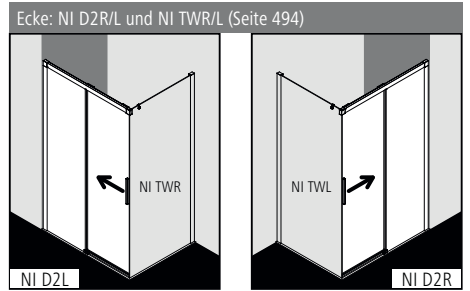


Produktleistung

- Zur Kombination verschlusseitig mit NI TWR/L Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN**.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ●●, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ●●●, siehe Seite 94-95.
- Konstruktionsbedingt ist bei NICA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Informationen zu Aufmaß und Montage siehe Seite 88-89.

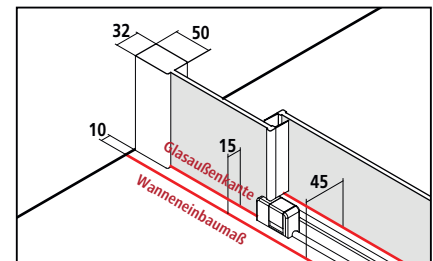

Breitenverstellmaß Ecke = Wanneneinbaumaß - 10
Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 15

Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten Breitenverstellmaße.

KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite				
Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI				
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	Alle weiteren Kermi Dekore			Individuelle Dekore auf Anfrage.
Spiegelglas*	Glasbreite je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251
Oberflächen	auf silber hochglanz				

NI D2R/L

Serienteil auf Duschwanne					Bei Bestellung bitte immer angeben:	
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm (NI D2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.						
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß mit NI TWR/L	Duschwanne	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P
2000	985-1010	1000	395-420	465-490	NI D2R/L 10020 VAK	NI D2R/L 10020 VPK
	1085-1110	1100	445-470	515-540	NI D2R/L 11020 VAK	NI D2R/L 11020 VPK
	1185-1210	1200	495-520	565-590	NI D2R/L 12020 VAK	NI D2R/L 12020 VPK
	1285-1310	1300	545-570	615-640	NI D2R/L 13020 VAK	NI D2R/L 13020 VPK
	1385-1410	1400	595-620	665-690	NI D2R/L 14020 VAK	NI D2R/L 14020 VPK
	1485-1510	1500	645-670	715-740	NI D2R/L 15020 VAK	NI D2R/L 15020 VPK
	1585-1610	1600	695-720	765-790	NI D2R/L 16020 VAK	NI D2R/L 16020 VPK

Serienteil auf Kermi Duschkabine					Bei Bestellung bitte immer angeben:	
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm (NI D2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.						
Höhe Duschkabine	Glasaußenkante mit NI TWR/L	Duschboard	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P
2000	990-1015	1000	405-430	475-500	NI D2R/L 10320 VAK	NI D2R/L 10320 VPK
	1090-1115	1100	455-480	525-550	NI D2R/L 11320 VAK	NI D2R/L 11320 VPK
	1190-1215	1200	505-530	575-600	NI D2R/L 12320 VAK	NI D2R/L 12320 VPK
	1290-1315	1300	555-580	625-650	NI D2R/L 13320 VAK	NI D2R/L 13320 VPK
	1390-1415	1400	605-630	675-700	NI D2R/L 14320 VAK	NI D2R/L 14320 VPK
	1490-1515	1500	655-680	725-750	NI D2R/L 15320 VAK	NI D2R/L 15320 VPK
	1590-1615	1600	705-730	775-800	NI D2R/L 16320 VAK	NI D2R/L 16320 VPK

Gläser	Aufpreis auf ESG klar		Aufpreis auf ESG klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+
■ ESG Farbglas grau getönt	L	+	M	+

Bestellbeispiel:
NI D2R 10020 VYK
 V = silber hochglanz
 Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt				Bei Bestellung bitte immer angeben:	
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.				NI D2R = Festfeld rechts NI D2L = Festfeld links	
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1850	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KermiCLEAN	Bestellangaben	
bis 2000	bis 950	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L	
	951-1250	NI D2R/L	NI D2R/L	+ Höhe Duschkabine	
	1251-1650	NI D2R/L	NI D2R/L	+ Wanneneinbaumaß /	
	1651-1850	NI D2R/L	NI D2R/L	Glasaußenkante	
2001-2200	bis 950	NI D2R/L	NI D2R/L	+ Oberfläche	
	951-1250	NI D2R/L	NI D2R/L	+ Glas	
	1251-1650	NI D2R/L	NI D2R/L		
	1651-1850	NI D2R/L	NI D2R/L		




Sonderkonstruktion

auf Anfrage



Einbaumöglichkeiten

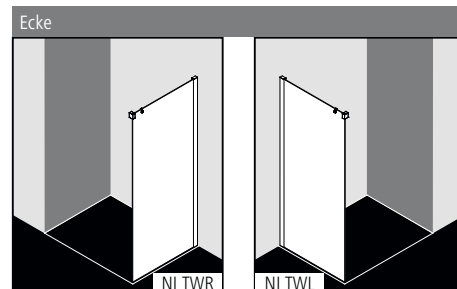


Produktleistung

- Zur Kombination mit NI D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN**.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Konstruktionsbedingt ist bei NICA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschcabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Informationen zu Aufmaß und Montage siehe Seite 88-89.

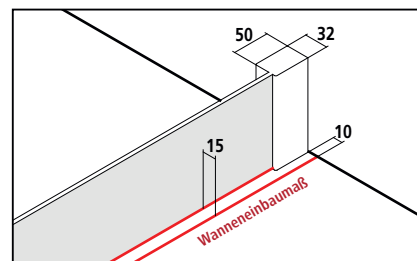

Breitenverstellmaß Ecke = Wanneneinbaumaß - 10

Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 15

Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten Breitenverstellmaße.

Kermi**EXTRA**

*max. Breite siehe rechte Seite

Sandgestrahlte Gläser

Dekor Stripe 2

Alle weiteren Kermi Dekore

Individuelle Dekore auf Anfrage.

Spiegelglas*

Glasbreite je Artikel

- 550

551-950

951-1250

ab 1251

Oberflächen

auf silber hochglanz

NI TWR/L

Serienteil auf Duschwanne			Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (NI TWR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 NI...K Zubehör Seite 498.			NI TWR = Seitenwand rechts NI TWL = Seitenwand links		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß	Duschwanne	Artikelnummer	Artikelnummer	
			silber hochglanz = V ESG klar = A	silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	
2000	735-760	750	NI TWR/L 07520 VAK	NI TWR/L 07520 VPK	
	785-810	800	NI TWR/L 08020 VAK	NI TWR/L 08020 VPK	
	885-910	900	NI TWR/L 09020 VAK	NI TWR/L 09020 VPK	
	985-1010	1000	NI TWR/L 10020 VAK	NI TWR/L 10020 VPK	
	1085-1110	1100	NI TWR/L 11020 VAK	NI TWR/L 11020 VPK	
	1185-1210	1200	NI TWR/L 12020 VAK	NI TWR/L 12020 VPK	




Serienteil auf Kermi Duschkabine			Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (NI TWR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 NI...K Zubehör Seite 498.			NI TWR = Seitenwand rechts NI TWL = Seitenwand links		
Höhe Duschkabine	Glasaußenkante mit NI D2R/L	Duschboard	Artikelnummer	Artikelnummer	
			silber hochglanz = V ESG klar = A	silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	
2000	740-765	750	NI TWR/L 07820 VAK	NI TWR/L 07820 VPK	
	790-815	800	NI TWR/L 08320 VAK	NI TWR/L 08320 VPK	
	890-915	900	NI TWR/L 09320 VAK	NI TWR/L 09320 VPK	
	990-1015	1000	NI TWR/L 10320 VAK	NI TWR/L 10320 VPK	
	1090-1115	1100	NI TWR/L 11320 VAK	NI TWR/L 11320 VPK	
	1190-1215	1200	NI TWR/L 12320 VAK	NI TWR/L 12320 VPK	

Gläser	Aufpreis auf ESG klar		Aufpreis auf ESG klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+
■ ESG Farbglas grau getönt	L	+	M	+

Bestellbeispiel:
NI TWR 07520 VVK
 V = silber hochglanz
 Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 498
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 498


Maßanfertigung nur nach Maßblatt			Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.			NI TWR = Seitenwand rechts NI TWL = Seitenwand links		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1450	Artikelnummer	Artikelnummer	Bestellangaben	
		silber hochglanz ESG klar	silber hochglanz ESG klar mit KermiCLEAN		
bis 2000	bis 950	NI TWR/L	NI TWR/L		NI TWR/L
	951-1250	NI TWR/L	NI TWR/L		+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	NI TWR/L	NI TWR/L		+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	NI TWR/L	NI TWR/L		+ Oberfläche
	951-1250	NI TWR/L	NI TWR/L		+ Glas
	1251-1450	NI TWR/L	NI TWR/L		

	Schrägschnitt	Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

EckEinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) - Halbtteil



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Kompletter EckEinstieg besteht aus NI C2R EckEinstieg Halbtteil rechts und NI C2L EckEinstieg Halbtteil links.
- Halbtteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter EckEinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN**.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) , oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar , siehe Seite 94-95.
- Konstruktionsbedingt ist bei NICA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Informationen zu Aufmaß und Montage siehe Seite 88-89.

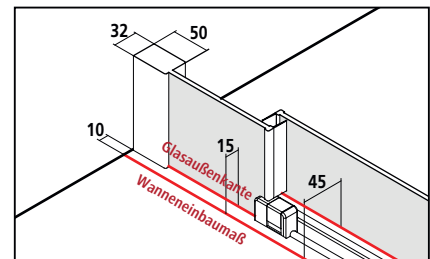

Breitenverstellmaß Ecke = Wanneneinbaumaß - 10
Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 15

Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten Breitenverstellmaße.

KermiEXTRA	*max. Breite siehe rechte Seite		
Griffe	AT1, LI		
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.
Spiegelglas*	Glasbreite je Artikel	- 550	551-950 951-1250
Oberflächen	auf silber hochglanz	EckEinstieg komplett	

NI C2R/L

Serienteil auf Duschwanne						Bei Bestellung bitte immer angeben:	
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm (NI C2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NI C2R) plus linkem (NI C2L) Halbleil.						NI C2R = Halbleil rechts NI C2L = Halbleil links	
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß	Duschwanne	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbleile	Breite Festfeld	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	
2000	785-810	800	395-430	348-373	NI C2R 08020 VAK	NI C2R 08020 VPK	
					NI C2L 08020 VAK	NI C2L 08020 VPK	
	885-910	900	465-500	398-423	NI C2R 09020 VAK	NI C2R 09020 VPK	
					NI C2L 09020 VAK	NI C2L 09020 VPK	
	985-1010	1000	536-571	448-473	NI C2R 10020 VAK	NI C2R 10020 VPK	
					NI C2L 10020 VAK	NI C2L 10020 VPK	
	1085-1110	1100	607-642	498-523	NI C2R 11020 VAK	NI C2R 11020 VPK	
					NI C2L 11020 VAK	NI C2L 11020 VPK	
	1185-1210	1200	677-712	548-573	NI C2R 12020 VAK	NI C2R 12020 VPK	
					NI C2L 12020 VAK	NI C2L 12020 VPK	







Serienteil auf Kermi Duschplatz						Bei Bestellung bitte immer angeben:	
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm (NI C2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NI C2R) plus linkem (NI C2L) Halbleil.						NI C2R = Halbleil rechts NI C2L = Halbleil links	
Höhe Duschkabine	Glasaußenkante	Duschboard	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbleile	Breite Festfeld	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	
2000	790-815	800	409-444	358-383	NI C2R 08320 VAK	NI C2R 08320 VPK	
					NI C2L 08320 VAK	NI C2L 08320 VPK	
	890-915	900	479-514	408-433	NI C2R 09320 VAK	NI C2R 09320 VPK	
					NI C2L 09320 VAK	NI C2L 09320 VPK	
	990-1015	1000	550-585	458-483	NI C2R 10320 VAK	NI C2R 10320 VPK	
					NI C2L 10320 VAK	NI C2L 10320 VPK	
	1090-1115	1100	621-656	508-533	NI C2R 11320 VAK	NI C2R 11320 VPK	
					NI C2L 11320 VAK	NI C2L 11320 VPK	
	1190-1215	1200	692-727	558-583	NI C2R 12320 VAK	NI C2R 12320 VPK	
					NI C2L 12320 VAK	NI C2L 12320 VPK	

Gläser	Aufpreis auf ESG klar je Halbleil		Aufpreis auf ESG klar mit KermiCLEAN je Halbleil	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+
■ ESG Farbglas grau getönt	L	+	M	+

Bestellbeispiel:
 NI C2R 08020 VYK
 V = silber hochglanz
 Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt				Bei Bestellung bitte immer angeben:	
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NI C2R) plus linkem (NI C2L) Halbleil.				NI C2R = Halbleil rechts NI C2L = Halbleil links	
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KermiCLEAN	Bestellangaben	
bis 2000	bis 950	NI C2R/L Halbleil	NI C2R/L Halbleil	NI C2R/L Halbleil	
	951-1250	NI C2R/L Halbleil	NI C2R/L Halbleil	+ Höhe Duschkabine	
	1251-1450	NI C2R/L Halbleil	NI C2R/L Halbleil	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante	
2001-2200	bis 950	NI C2R/L Halbleil	NI C2R/L Halbleil	+ Oberfläche	
	951-1250	NI C2R/L Halbleil	NI C2R/L Halbleil	+ Glas	

 Sonderkonstruktion auf Anfrage

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	
Stockverbreiterung			
	für Seitenwand (NI TWR/L)		
	Höhe 1850 mm	ZDSV SV1 NI185VK	
	Höhe 2000 mm	ZDSV SV1 NI200VK	
	Sonderhöhe bis max. 2200 mm	ZDSV SV1 NI	
Sonderprofil			
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung für Seitenwand (NI TWR/L) Skizze erforderlich!		
	bis Höhe 2000 mm	ZDKO PRO NI	
	Höhe 2001-2200 mm	ZDKO PRO NI	
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand (NI TWR/L) werkseitig mittig vormontiert		
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld mehrere Handtuchhalter		auf Anfrage
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand (NI TWR/L) werkseitig mittig vormontiert		
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld mehrere Handtuchhalter		auf Anfrage
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	ZDSI 000 NI000XK	
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Seitenwand		
	5 Stück	ZDHH HHH NI000XK	