



Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld

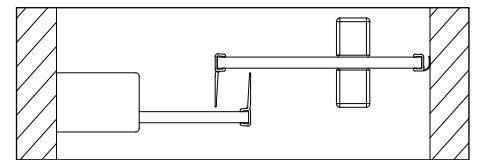

Einbaumöglichkeiten

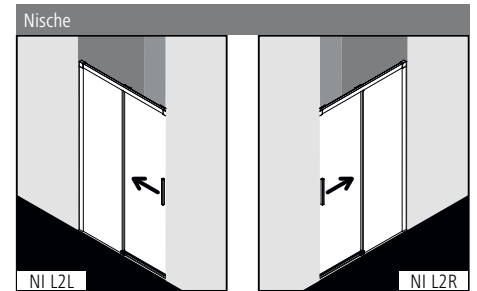


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN**.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ●●, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ●●●, siehe Seite 94-95.
- Konstruktionsbedingt ist bei NICA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen.

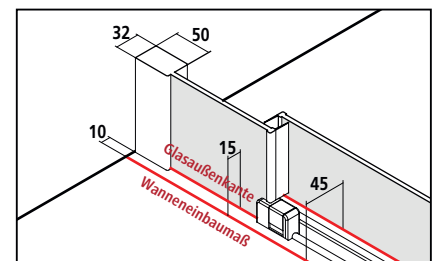

Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten Breitenverstellmaße.

|                       |                                 |                            |         |                                  |         |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| <b>KermiEXTRA</b>     | *max. Breite siehe rechte Seite |                            |         |                                  |         |
| Griffe                | FI, DI, PE, AT1, LI             |                            |         |                                  |         |
| Sandgestrahlte Gläser | Dekor Stripe 2                  | Alle weiteren Kermi Dekore |         | Individuelle Dekore auf Anfrage. |         |
| Spiegelglas*          | Glasbreite je Artikel           | - 550                      | 551-950 | 951-1250                         | ab 1251 |
| Oberflächen           | auf silber hochglanz            |                            |         |                                  |         |

# NI L2R/L

| Serienteil  |                           |                       |                 |                    | Bei Bestellung bitte immer angeben:                   |  |  |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---|--|--|
| Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.<br>Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage.<br>Höhe 1850 mm (NI L2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. |                           |                       |                 |                    | NI L2R = Festfeld rechts<br>NI L2L = Festfeld links   |  |  |
| Höhe Duschkabine  | Wanneneinbaumaß in Nische | Duschwanne Duschboard | Einstiegsbreite | Breite Festfeld    | Artikelnummer<br>silber hochglanz = V<br>ESG klar = A | Artikelnummer<br>silber hochglanz = V<br>ESG klar mit KermiCLEAN = P |  |
| 2000  | 985-1010                  | 1000                  | 405-430         | 475-500            | NI L2R/L 10020 VAK                                    | NI L2R/L 10020 VPK   |  |
|   | 1085-1110                 | 1100                  | 455-480         | 525-550            | NI L2R/L 11020 VAK                                    | NI L2R/L 11020 VPK   |  |
|   | 1185-1210                 | 1200                  | 505-530         | 575-600            | NI L2R/L 12020 VAK                                    | NI L2R/L 12020 VPK   |  |
|   | 1285-1310                 | 1300                  | 555-580         | 625-650            | NI L2R/L 13020 VAK                                    | NI L2R/L 13020 VPK   |  |
|   | 1385-1410                 | 1400                  | 605-630         | 675-700            | NI L2R/L 14020 VAK                                    | NI L2R/L 14020 VPK   |  |
|   | 1485-1510                 | 1500                  | 655-680         | 725-750            | NI L2R/L 15020 VAK                                    | NI L2R/L 15020 VPK   |  |
|   | 1585-1610                 | 1600                  | 705-730         | 775-800            | NI L2R/L 16020 VAK                                    | NI L2R/L 16020 VPK   |  |
|   | 1685-1710                 | 1700                  | 755-780         | 825-850            | NI L2R/L 17020 VAK                                    | NI L2R/L 17020 VPK   |  |
| 1785-1810   | 1800                      | 805-830               | 875-900         | NI L2R/L 18020 VAK | NI L2R/L 18020 VPK                                    |  |  |

| Gläser   | Aufpreis auf ESG klar |       | Aufpreis auf ESG klar mit KermiCLEAN |       |
|--|-----------------------|-------|--------------------------------------|-------|
|  | Code                  | Preis | Code                                 | Preis |
| ■ Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite. |                       |       |                                      |       |
| ■ ESG Milchglas SR Opaco                             | U                     | +     | Y                                    | +     |
| ■ ESG Farbglas grau getönt                           | L                     | +     | M                                    | +     |

Bestellbeispiel:  
**NI L2R 10020 VYK**  
**V** = silber hochglanz  
**Y** = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

| Maßanfertigung nur nach Maßblatt   |                           |   |  | Bei Bestellung bitte immer angeben:                 |  |
|--|---------------------------|---|--|---|--|
| Alle Maßangaben in mm.<br>Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm. |                           |   |  | NI L2R = Festfeld rechts<br>NI L2L = Festfeld links |  |
| Höhe Duschkabine   | Wanneneinbaumaß max. 1850 | Artikelnummer<br>silber hochglanz<br>ESG klar | Artikelnummer<br>silber hochglanz<br>ESG klar mit KermiCLEAN | Bestellangaben                                      |  |
| bis 2000   | bis 950                   | NI L2R/L                                      | NI L2R/L   | NI L2R/L  |  |
|  | 951-1250                  | NI L2R/L                                      | NI L2R/L   | + Höhe Duschkabine                                  |  |
|  | 1251-1650                 | NI L2R/L                                      | NI L2R/L   | + Wanneneinbaumaß                                   |  |
|  | 1651-1850                 | NI L2R/L                                      | NI L2R/L   | + Oberfläche  |  |
| 2001-2200  | bis 950                   | NI L2R/L                                      | NI L2R/L   | + Glas  |  |
|  | 951-1250                  | NI L2R/L                                      | NI L2R/L   |   |  |
|  | 1251-1650                 | NI L2R/L                                      | NI L2R/L   |   |  |
|  | 1651-1850                 | NI L2R/L                                      | NI L2R/L   |   |  |



Sonderkonstruktion

auf Anfrage



Komfortables Öffnen und zuverlässiges Schließen durch serienmäßigen Soft-Open- und Soft-Close-Komfort.



Seidenweicher Türlauf durch hochwertige kugelgelagerte Laufrollen bei allen Türflügeln.



Größtmögliche Einstiegsfreiheit und glastransparente Seitenwand durch spezielle Balg-Türdichtung.




Schnelle und einfache Reinigung ohne unzugängliche Schmutzecken durch nach innen schwenkbare Gleittürflügel.



Ganz schön praktisch: Der bei der Seitenwand mitgelieferte transparente Handtuchhaken kann an beliebiger Stelle platziert werden.



Die spezielle waagerechte Kermi-Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt sorgt für zufriedenstellenden Spritzwasserschutz.

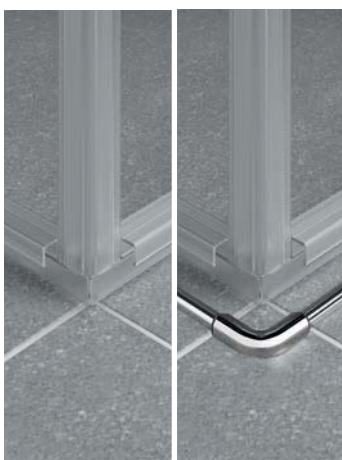

Alle Bauformen wahlweise montierbar ohne oder mit serienmäßiger 6 mm hoher Kermi-Bodenschwelle zur Verbesserung des Spritzwasserschutzes bei baulichen Gegebenheiten, auch nachträglich installierbar.

