


KWC ONO touch light PRO

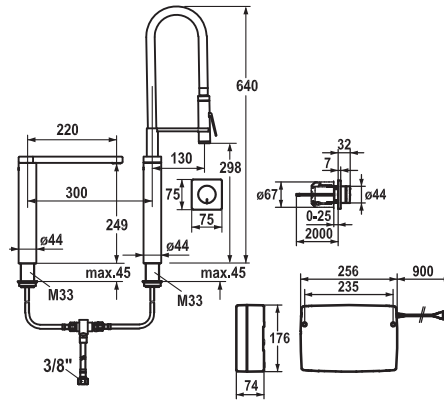

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas Troesch

10.652.132.000FL chromeline 726 856
A 220, Flexible Anschlusschläuche, Netz AP

Küche mit LED-Technologie

highflex®
extended water system

Elektronik gesteuert

- touch light PRO Technologie
- highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
- tip'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- Mikroprozessor-Steuerung
 - tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- separat bestellen:


- (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
- (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.



www.kwc.ch 23.06.2013