

Produktinformation

LED



»FlatBoxLED« STEHLEUCHE **fbl-sl**

»Das Eckige muss ans Runde.« Einen runden Standfuss und einen rechteckigen Leuchtkörper. Mehr braucht es fast nicht für die Creation eines zukünftigen Klassikers.

Ganz im Sinne der Devise »weniger ist mehr« kommt die Leuchte mit integrierter Vorschalttechnik nur mit einer Rändelschraube zur Höhenverstellung und einem eleganten Flechtkabel daher. Feine Details in Messing runden die edle Anmutung ab.

- pulverbesch. mawa 9005 schwarz matt (mawa 9005)
- pulverbesch. dunkelbronze (br)

weitere RAL-Farben auf Anfrage

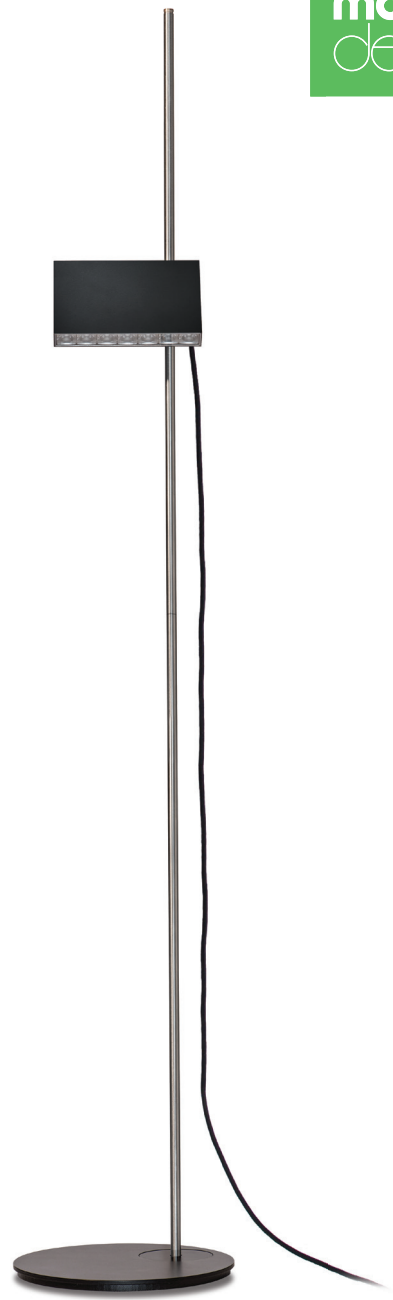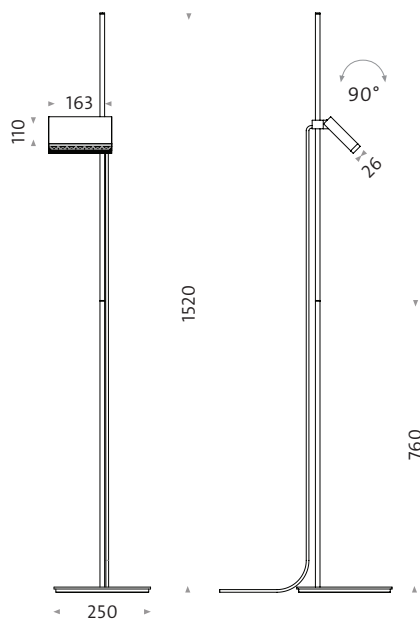

mawa
design®

die HightechManufaktur

fbl-sl

Design: Jan Blieske / Jan Dinnebier

Aluminiumgehäuse, 365° dreh- und 90°,
schwenkbar, schwarzes Flechtkabel 3,5 m,

Abstrahlwinkel: flood 45°, 17W, 2700K, 950 lm,
CRI typ.95, schaltbar / dimmbar über Tastschalter
mit Memoryfunktion am Lichtkopf,

Leuchtenwirkungsgrad ca. 86 %, EEI = A⁺⁺ - A

Baureihen geprüft durch **DEKRA**

Product Information





LED

»FlatBoxLED« FLOOR LIGHT fbl-sl

»The right-angled item must fit in the round one.«
A round base support and a rectangular light body. More is nearly unnecessary for the creation of a future classic. In the spirit of the motto »less is more,« the light only comes equipped with an integrated ballast, a knurled round thumb screw for height adjustment, and an elegant black 3,5 m braided cable. Fine details in brass round out the sophisticated product impression.

- powder-coated mawa 9005 black matt (mawa 9005)
- powder-coated dark bronze (br)

additional RAL-colors on request

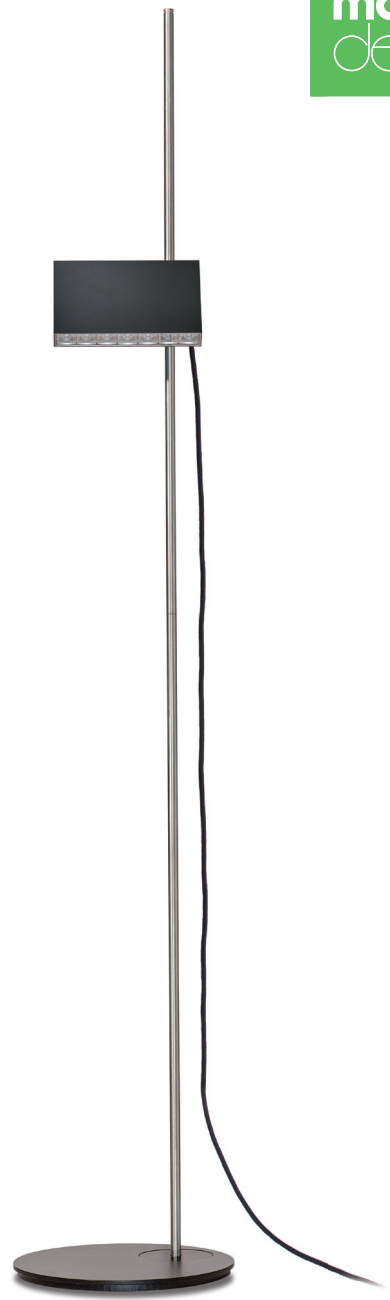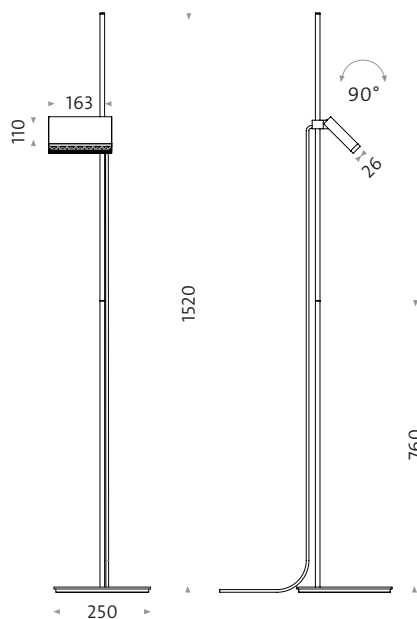

fbl-sl

Design: Jan Blieske / Jan Dinnebier
aluminum housing, 365° rotatable and 90°
tiltable, black 3,5 m braided cable,
beam angle: flood 45°, 17 W, 2700 K, 950 lm,
CRI typ. 95, switchable/dimmable: push button
with memory function in the light head,
Luminaire efficiency approximately 86%,
EEL = A⁺⁺ - A

Model series approved by DEKRA