



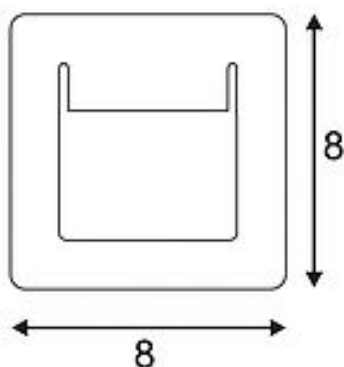


SLV DOWNUNDER PUR 80

Einbauleuchte, LED, 3000K, eckig, weiß, L/B/H 8/3,2/8 cm, inkl. Blattfedern

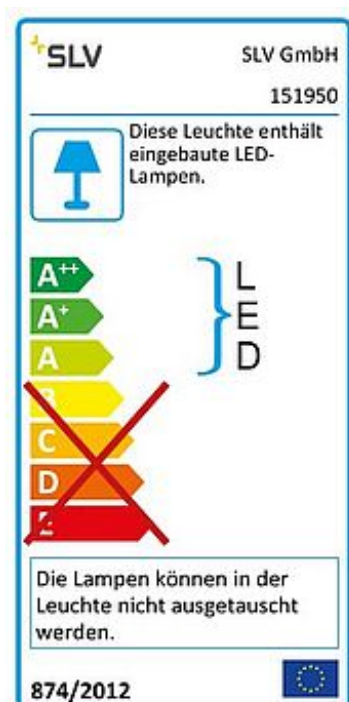

Artikelnummer	151950
Einspeisemöglichkeit	Nein
Leuchtmittel inklusive	Nein
Einbaulänge	7 cm
Einbaubreite	6.5 cm
Einbautiefe	3.5 cm
Breite	8 cm
Höhe	8 cm
Tiefe	3.2 cm
Gewicht Netto	0.145 kg
Gewicht Brutto	0.196 kg
Spannung	350mA
Schutzklasse	III
Mittlere Lebensdauer	30000 Stunden
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Lichtstrom	180 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Montageart	Einbaumontage / Wandeinbaumontage
Farbe	weiß
Form	eckig
LVK-Typ 1	direkt
LVK-Typ 2	symmetrisch
Material	Aluminium / Stahl

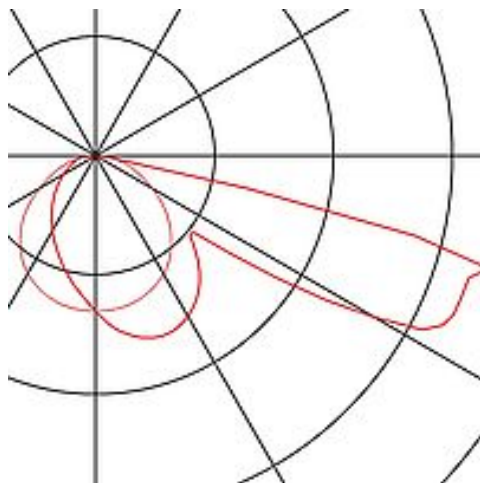

Artikel der Serie

151951 DOWNUNDER PUR 120, Einbauleuchte, LED, 3000K, eckig, weiß, L/B/H 8/3,2/12 cm, inkl. Blattfedern

151952 DOWNUNDER PUR 155, Einbauleuchte, LED, 3000K, eckig, weiß, L/B/H 12/3,2/15,5 cm, inkl. Blattfedern

Aluminium Wandeinbauleuchte der DOWNUNDER PUR 80. Der nicht sichtbar verbauten Fläche LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen, ermöglicht. Die DOWNUNDER PUR 80 Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender LED Treiber mit 350mA benötigt. Ein Einbaurahmen für die Montage in Mauerwerk ist optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Notizen



LED-TREIBER

10W, 350mA, inkl. Zulentlastung, dimmbar



Artikelnummer	464140
Einspeisemöglichkeit	Nein
Leuchtmittel inklusive	Nein
Länge	8.5 cm
Breite	4.1 cm
Höhe	2.2 cm
Gewicht Netto	0.072 kg
Gewicht Brutto	0.079 kg
Spannung	220-240V ~50/60Hz sec. 350mA
Schutzart	IP 20
Farbe	weiß
Material	Polycarbonat (PC)

Dimmbarer LED-Treiber mit 350mA Konstantstrom zum Anschluss von 4-6 PowerLEDs. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.

Notizen

UNTERPUTZRAHMEN

für DOWNUNDER PUR 80, L/H 14/14 cm



Artikelnummer	151960
Einspeisemöglichkeit	Nein
Leuchtmittel inklusive	Nein
Einbaubreite	6.5 cm
Breite	14 cm
Höhe	14 cm
Gewicht Netto	0.09 kg
Gewicht Brutto	0.094 kg
Farbe	silber
Material	Stahl

Einbaurahmen für den Einsatz der Leuchte in Mauerwerk.

Notizen
