

DATENBLATT | SPEC SHEET



Design
Prof. Wulf Schneider und Partner

COMBILIGHT

Aufbau-Downlight | Surface-mount Downlight

Leistungsstarke Aufbau-downlights mit integriertem LED-Netzteil.

Die Metallrahmen sind verfügbar in zahlreichen hochwertigen Metall-Oberflächen.

Pflegehinweis

Verwenden Sie zum Reinigen niemals Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel, Lösungsmittel (z.B. Aceton), Farbverdünner oder Alkohol.

Inhalt

Seite 2 | Technische Daten

Seite 3 | Artikelnummern

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten !

Powerful surface-mount downlight with included driver. The metal frames are available in several high-quality surfaces.

Cleaning instructions

Do never clean with alcohol, benzine, thinner or other harsh chemicals.

Content

Page 2 | Technical data

Page 3 | Article codes


All informations provided without prejudice, technical modifications are reserved !

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Lichtquelle	LED	Light source
Leistung	13W / 1360Lm (-6 Version) 20W / 2040Lm (-9 Version)	Wattage
Lichtfarbe	2700K	Light colour
CRI	90+	CRI
Betriebsspannung	230/ 24V	Operating voltage
Schutzart	IP20	Protection class
Energie-Effizienzklasse	A++	Efficiency class
Verfügbare Farben	Siehe unten / see below	Colours

COMBILIGHT sind verfügbar für externe 1-10V, DALI und Phasenan-/ abschnitt Dimmer
COMBILIGHT are available for external 1-10V, DALI or leading-/ trailing edge dimmer

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

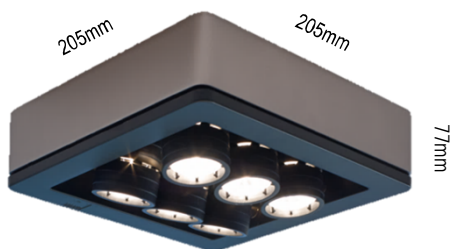

ARTIKEL NUMMERN | ARTICLE CODES



AUFBAULEUCHTE 6-fach, schwenkbar

CDS __ WS ___ __ 30-6S	Downlighteinsatz weiß, Lichthülsen weiß (KWS) oder transparent (KHS)
CDS __ WS ___ __ 30-6S	Downlighteinsatz weiß, Lichthülsen schwarz (KSW) oder silber (KSI)
CDS __ __ ___ __ 30-6S	Downlighteinsatz schwarz (SW) oder silber (SI), Lichthülsen weiß (KWS) oder transparent (KHS)
CDS __ __ ___ __ 30-6S	Downlighteinsatz schwarz (SW) oder silber (SI), Lichthülsen schwarz (KSW) oder silber (KSI)



AUFBAULEUCHTE 9-fach, schwenkbar

CDS __ WS ___ __ 30-9S	Downlighteinsatz weiß, Lichthülsen weiß (KWS) oder transparent (KHS)
CDS __ WS ___ __ 30-9S	Downlighteinsatz weiß, Lichthülsen schwarz (KSW) oder silber (KSI)
CDS __ __ ___ __ 30-9S	Downlighteinsatz schwarz (SW) oder silber (SI), Lichthülsen weiß (KWS) oder transparent (KHS)
CDS __ __ ___ __ 30-9S	Downlighteinsatz schwarz (SW) oder silber (SI), Lichthülsen schwarz (KSW) oder silber (KSI)



AUFBAULEUCHTE 9-fach, starr

CDS __ WS ___ __ 30-9	Downlight-Einsatz weiß, Lichthülsen weiß (KWS) oder transparent (KHS)
CDS __ WS ___ __ 30-9	Downlight-Einsatz weiß, Lichthülsen schwarz (KSW) oder silber (KSI)
CDS __ __ ___ __ 30-9	Downlight-Einsatz schwarz (SW) oder silber (SI), Lichthülsen weiß (KWS) oder transparent (KHS)
CDS __ __ ___ __ 30-9	Downlight-Einsatz schwarz (SW) oder silber (SI), Lichthülsen schwarz (KSW) oder silber (KSI)

ACHTUNG ATTENTION

Bitte ergänzen Sie im ersten freien Feld den Farbcode des Metall-Aufbaugesäßes sowie, in den anderen freien Feldern die Farbcodes für den Downlight-Einsatz, die Lichthülsen und den Abstrahlwinkel. Please add colour code for the metal frame, for the downlight, the light bodies and the beam angle.

Oberflächen Metallrahmen

Metal frame surfaces

Satinox (**SA**)

Ruthenium-glanz (**RU**)

Glossy ruthenium

Kupfer-glanz (**KG**)

Glossy copper

Kupfer-matt (**KM**)

Matte copper

Chrom-Glanz (**CG**)

Glossy chrome

Gold-glanz (**GG**)

Glossy gold

Gold.matt (**GM**)

Matte gold

Farbe Downlight Gehäuse

Colour downlight housing

Weiß (**WS**)

White

Schwarz (**SW**)

Black

Silber (**SI**)

Silver

Farbe Lichthülsen

Colour light bodies

Weiß (**KWS**)

White

Schwarz (**KSW**)

Black

Silber (**KSI**)

Silver

Transluszent (**KHS**)

Translucent

Abstrahlwinkel

Beam angles

SPOT 16° (**SP**)

FLOOD 32° (**FL**)

WIDE FLOOD 48° (**WF**)

Dimmbare Ausführungen

Dimmable versions

Phasen-/abschnitt (-D1)

Leading-/ trailing edge

1-10V (-D2)

DALI (-D3)