

zehnder

always the
best climate

Zehnder Yucca Mirror

Produktdatenblatt



Klar, geradlinig, hochästhetisch: Zehnder Yucca Mirror glänzt mit einem integrierten Spiegel. Handtücher lassen sich bequem aufhängen und wärmen. Auch mit links- oder rechtsseitiger Rohranordnung erhältlich. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.

Vorteile

- Zusatznutzen als Spiegel
- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Zeitloses Design setzt ästhetische Akzente
- Elegant gelöste Wandbefestigung durch verdeckte Konsole
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Flexibilität durch optionale Anschlussarmatur für jede Anschlussmöglichkeit

Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Montage als rechte oder linke Ausführung


Besondere Vorteile im Mixbetrieb

- Optionale Anschlussarmatur für Mixbetrieb zur formschönen Integration des Heizstabs
- Mix-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm per App
- Schnell verfügbare Wärme durch vordefinierte Timerfunktion
- Trockenlaufsicherung schützt vor Überhitzung
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Weniger Installationsaufwand durch werkseitig montierten, formschön integrierten Heizstab
- Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
- Steuergerät zur bedarfsgerechten Raumtemperaturregelung mit vier einstellbaren Temperaturen
- Flexible Regelung durch Bedienmöglichkeit via Bluetooth und Android™- oder iOS-App Zehnder Connect
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch innovative „Fenster-offen-Erkennung“ per App
- Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Richtlinie spart Energiekosten
- Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Benutzerfreundliches Steuergerät ermöglicht einfache Bedienung
- Maximale Oberflächentemperatur von 65 °C sorgt für erhöhte Sicherheit (verchromte Ausführung)

Modellübersicht

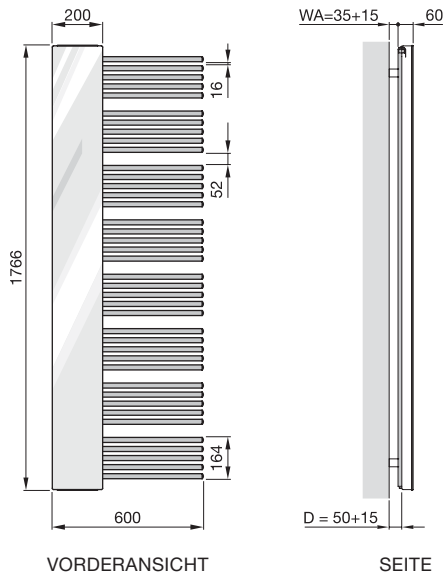

D = Maß Wand bis Mitte Anschluss
WA = Wandabstand

Maße in mm

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für Mixbetrieb

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab Watt
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
YM-180-60	1766	600	750	530	314	380	600

Ausführung verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab Watt
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
YMC-180-60	1766	600	544	384	228	276	300

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H ²⁾ mm	L mm	Leistung Heizstab Watt
--------	-----------------------	---------	---------------------------

Ausführung rechts

YMER-180-60/UD	1876	578	600
----------------	------	-----	-----

Ausführung links

YMEL-180-60/UD	1876	578	600
----------------	------	-----	-----

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Gesamthöhe inkl. Heizstab

Zehnder Yucca Mirror

Ausführung verchromt

Modell	H ²⁾	L	Leistung Heizstab
	mm	mm	Watt
Ausführung rechts			
YMECR-180-60/UD	1876	578	300
Ausführung links			
YMECL-180-60/UD	1876	578	300

Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung Elektrobetrieb mit eingebautem Heizstab WIVAR II

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Gesamthöhe inkl. Heizstab