


LICHTSPIEGEL LED PRO 2.0


VEGAS PRO 2.0

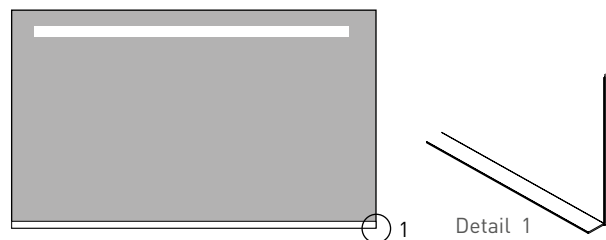

Lichtspiegel mit LED PRO 2.0-Lichtausschnitt oben und hinterleuchteter LED PRO 2.0-Ablage unten in Spiegelbreite aus einer Acryl-Lichtleitplatte (10 cm tief).
 Der **Randabstand** nach oben beträgt **2,5 cm** und der Lichtausschnitt ist immer **10 cm schmaler** als die Spiegelbreite.
 Farbwiedergabewert Ra > 90.
 Die Gesamttiefe beträgt 14,7 cm.

Verdeckter Sensorschalter

- Ein- und Ausschalten.
 - Stufenloses Dimmen der Helligkeitsstufen.
 - Lichtfarbe wechseln in den voreingestellten Farben Warmlicht, Mischlicht, Kaltlicht.
- Die letzte Lichteinstellung wird gespeichert und bei Wiederanschalten der Beleuchtung angesteuert.



HELLIGKEIT in Lux	BREITE						
	40,5	60,5	80,5	100,5	120,5	140,5	160,5
	567	583	594	638	704	726	748

LEISTUNG in Watt ca.	BREITE						
	40,5	60,5	80,5	100,5	120,5	140,5	160,5
	24	35	46	58	69	80	91


LÄNGE des Lichtaus- schnitts	BREITE						
	40,5	60,5	80,5	100,5	120,5	140,5	160,5
	30	50	70	90	110	130	150



Warmlicht
2700 - 3300 Kelvin



Mischlicht
3400 - 4500 Kelvin



Kaltlicht
4600 - 6500 Kelvin



- Die Ablage besitzt eine Höhe von 1,4 cm.
- Das Leuchtsegel ist 0,5 cm schmaler als die Spiegelbreite.
- Der verdeckte Touch-Sensorschalter wird in der rechten Aufhängeschiene eingesetzt.