


TH1



TH2



**TYPEN**

- Mit einer Reihe Rohre (TH1) und mit zwei Reihen Rohre (TH2)

**ROHRE**

- Vertikal, flachoval 57,5 x 10 mm

**VERTEILER**

- Horizontal, rückseitig, rund Ø 35 mm

**FARBEN**

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 7

**AUSSERGEWÖHNLICH**

- TH1 / TH2 auch als Raumteiler lieferbar, siehe Seite 107
- Raumteiler: Abstand Fußboden/Heizkörper (K-Maß) und Abstand Decke/Heizkörper (B-Maß) angeben.
- TH1 auch lieferbar als Gäste-WC-Heizkörper (540 x 500 mm)

**BEFESTIGUNGEN**

- Wandbefestigungen standardmäßig

**TECHNISCH**

- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißroboter (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 4 bar. Aufpreis für höheren Betriebsdruck (10 bar): +10%.
- Die Lieferfrist eines Heizkörpers mit einem höheren Betriebsdruck ist 1 Woche extra.
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C

**ELEKTRISCH** (Siehe Kapitel Heizkörper für rein elektrischen Betrieb)


Heizkörper für rein elektrischen Betrieb mit Flüssigkeit gefüllt	✗
Heizkörper für gemischten Betrieb	✗

**ANSCHLÜSSE**

Einpunktanschluss für Einrohrsystem (Sonderbestellung) (siehe Seite 190)	✓
Einpunktanschluss für Zweirohrsystem (Sonderbestellung) (siehe Seite 190)	✓
Zweipunktanschluss für Einrohrsystem (Anschluss über den Mittelanschluss) (siehe Seite 190)	✓
Zweipunktanschluss für Zweirohrsystem (standardmäßig) (siehe Seite 190)	✓
Integriertes Ventil	✗

**LIEFERZEIT** Ab Werk zuzüglich der Transportdauer !

- 15-30 Werkstage, abhängig vom Typ

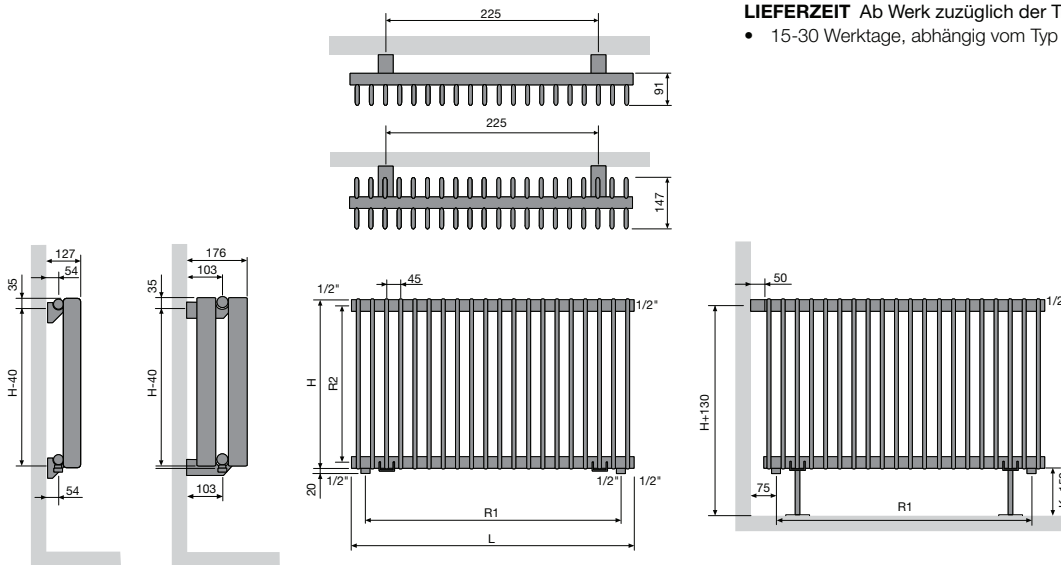

	<b>TH1 / TH2</b>																		
Breite (L)	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	2880	3060
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R1)	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1530	1710	1890	2070	2250	2430	2610	2790	2970
Höhe (H)	400	500	600	700	800	900													
Herzabstand zwischen den Seitenanschlüssen 23/67 (R2)	365	465	565	665	765	865													
Herzabstand zwischen den Befestigungen	H-40																		